



Verdeckt liegende Bänder
Verdekt liggende scharnieren
Concealed hinges

hi³De

160-120

hi³De

Verdeckt liegendes Türband

3D-verstelbaar, stabiler Bandkörper aus Zinkdruckguss, geeignet für Türblätter ab 38 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad
Optimiert für Wandbekleidungen oder Sockelleisten bis 15,5 mm, abhängig von der Türstärke
Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 46 mm Türstärke
Für Brandschutztüren (FD120) geeignet
Wartungsfrei

verdeckt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, massief zamac huis en scharnierdeel
Geschikt voor deurdikte vanaf 38 mm en tot 1000 mm deurbreedte, 180 graden deuropening, zelfs bij plinten en opdeklijsten tot 15.5 mm, afhankelijk van de deurdikte
Montagegemak door symmetrische frezingen
Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 46 mm deurdikte
Toepasbaar bij brandwerende deuren (FD120)
Onderhoudsvrij

concealed door hinge

3D adjustable, solid body made of die-cast zinc,
Suitable for doors from 38 mm thickness and up to 1000 mm width
Optimized for claddings or baseboards up to 15.5 mm
180 degree door opening
Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 46 mm door thickness
Suitable for fire-rated doors (FD120)
Maintenance free


Art.-No. 711201600240..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
160 mm	80 kg
	2 Bänder
	120 kg
	3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, ND, NDS, BV, GV1, CMD

Andere uitvoeringen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request

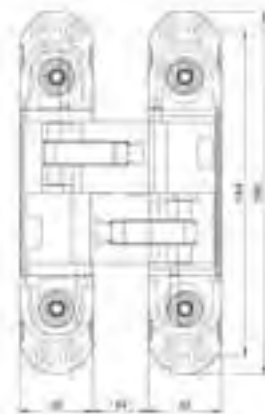

4



130-70

hiDe



Verdeckt liegendes Türband


3D-verstelbaar, stabiler Bandkörper aus Zinkdruckguss, geeignet für Türblätter ab 35 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad
Optimiert für Wandbekleidungen oder Sockelleisten bis 15,5 mm, abhängig von der Türstärke
Sehr geringe Einbautiefe 21 mm
Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 45 mm Türstärke
Wartungsfrei

verdekt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, massief zamac huis en scharnierdeel
Geschikt voor deurdikte vanaf 35 mm en tot 1000 mm deurbreedte
180 graden deuropening, zelfs bij plinten en opdeklijsten tot 15.5 mm, afhankelijk van de deurdikte
Zeer geringe inbouwdiepte van 21 mm
Montagegemak door symmetrische frezingen
Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 45 mm deurdikte
Onderhoudsvrij

concealed door hinge

3D adjustable, solid body made of die-cast zinc,
Suitable for doors from 35 mm thickness and up to 1000 mm width
Optimized for claddings or baseboards up to 15.5 mm
180 degree door opening
Depth only 21 mm
Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 45 mm door thickness
Maintenance free



Art.-No. 710701300220..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
130 mm	50 kg 2 Bänder
	70 kg 3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, ND, NDS, BV, GV1, CMD

Andere uitvoeringen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request



130-60

hi³De

Verdeckt liegendes Türband

3D-verstellbaar, Bandkörper aus Glasfaser mit Zinkdruckguss-Mechanik, geeignet für Türblätter ab 35 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad
Optimiert für Wandbekleidungen oder Sockelleisten bis 15,5 mm, abhängig von der Türstärke
Sehr geringe Einbautiefe 21 mm
Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 45 mm Türstärke
Wartungsfrei

verdeckt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, glasfiber huis en zamac scharnierdeel
Geschikt voor deurdikte vanaf 35 mm en tot 1000 mm deurbreedte
180 graden deuropening, zelfs bij plinten en opdeklijsten tot 15.5 mm, afhankelijk van de deurdikte
Zeer geringe inbouwdiepte van 21 mm
Montagegemak door symmetrische frezingen
Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 45 mm deurdikte
Onderhoudsvrij

concealed door hinge


3D adjustable, fibreglass body with die-cast mechanism,
Suitable for doors from 35 mm thickness and up to 1000 mm width
Optimized for claddings or baseboards up to 15.5 mm
180 degree door opening
Depth only 21 mm
Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 45 mm door thickness
Maintenance free

Art.-No. 710601300220..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
130 mm	40 kg 2 Bänder
	60 kg 3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:
N, GVF1, BV

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request



4



134-60

hi³De

Verdeckt liegendes Türband




3D-verstellbaar, stabiler Bandkörper aus Zinkdruckguss, geeignet für Türblätter ab 30 mm Stärke und bis 1000 mm Breite, Türöffnungswinkel 180 Grad
Montagefreundlich durch symmetrisches Fräsbild, Fräsung mittig bis 33 mm Türstärke
Wartungsfrei

verdekt liggend deurscharnier

3D - nastelbaar, massief zamac huis en scharnierdeel
Geschikt voor deurdikte vanaf 30 mm en tot 1000 mm deurbreedte
Montagegemak door symmetrische frezingen
Frezingen in het midden van het deurblad tot maximaal 33 mm deurdikte
Onderhoudsvrij

concealed door hinge

3D adjustable, solid body made of die-cast zinc, suitable for doors from 30 mm thickness and up to 1000 mm width
180 degree door opening
Easy assembling thanks to symmetrical moulding, centric up to 36 mm door thickness
Maintenance free

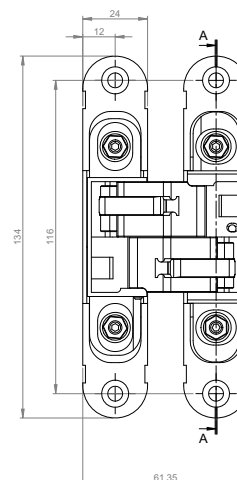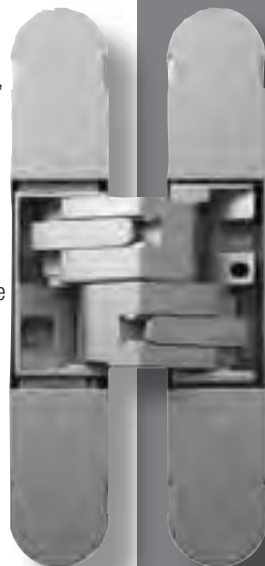

Art.-No. 710601340240..0

Höhe Hoogte Height	Belastungswert belastingswaarde maximum load
134 mm	40 kg 2 Bänder
	60 kg 3 Bänder

Oberflächen / Uitvoeringen / Finishes:

N, ND, NDS, BV, GV1, CMD

Andere Ausführungen auf Anfrage / Andere uitvoeringen op aanvraag / Other finishes on request

