





argenta PROSLIDE TOTAALSETS

Technische tekening

Manual- of auto-fix

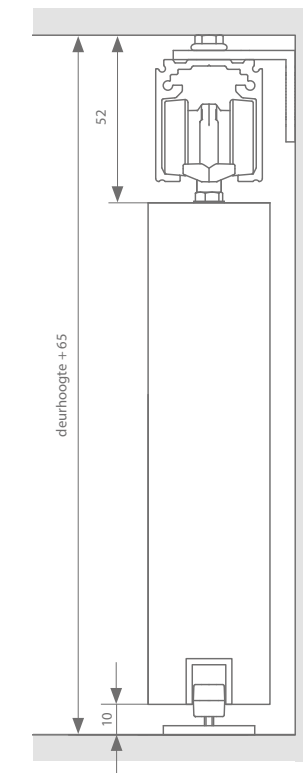

Standard-fix

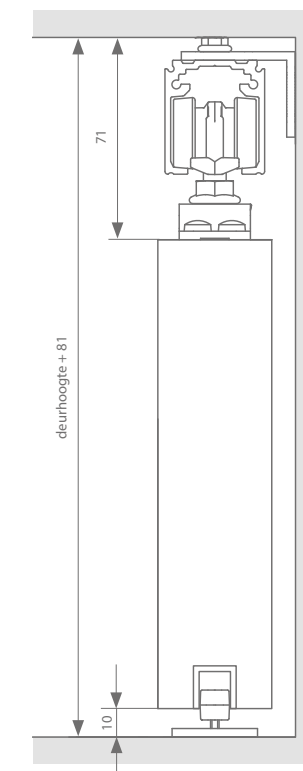

Een totaalset bevat volgende onderdelen:

- Loopprofiel 2000, 3000 of 4000 mm
- Muurprofiel 2000, 3000 of 4000 mm
- Garnituur voorzien van:
 - 2 x auto-fix of manual-fix of standard-fix
 - 1 rol, 1 softclose & 1 stopper
 - OF 2 softclosen
 - Geleidingsprofiel
 - Geleider
 - Bijhorende schroeven

Auto-fix F1 set	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
F1 met softclose	1000 mm	2000 mm	22615222
F1 met softclose	1500 mm	3000 mm	22615223
F1 met softclose	2000 mm	4000 mm	22615225
F1 met dubbele softclose	1000 mm	2000 mm	22615226
F1 met dubbele softclose	1500 mm	3000 mm	22615227
F1 met dubbele softclose	2000 mm	4000 mm	22615228

Auto-fix RAL 9005 set	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Zwart met softclose	1000 mm	2000 mm	22615220
Zwart met softclose	1500 mm	3000 mm	22615221
Zwart met softclose	2000 mm	4000 mm	22615224
Zwart met dubbele softclose	1000 mm	2000 mm	22615229
Zwart met dubbele softclose	1500 mm	3000 mm	22615230
Zwart met dubbele softclose	2000 mm	4000 mm	22615231

Manual-fix F1 set	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
F1 met softclose	1000 mm	2000 mm	22714012

Standard-fix F1 set	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
F1 met softclose	1000 mm	2000 mm	22512415



ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

01

PROSLIDE HOUT

- 6 proslide®
- 18 projectbeslag
- 32 proslide® invisible

02

PROSLIDE GLAS

- 38 proslide®
- 44 proslide® invisible

03


PRODUCTCONFIGURATOR

- 48 proslide® hout 40 / 44 mm
- 50 proslide® hout 50 / 54 mm
- 52 proslide® invisible hout
- 53 proslide® glas
- 54 proslide® invisible glas
- 55 algemene info

01

PROSLIDE HOUT

ARLU® stelt u een ruime waaier aan hoogkwalitatief schuifdeurbeslag voor. De 2 unieke geleidende profielen, speciaal ontwikkeld voor enerzijds inbouw en anderzijds opbouw, zijn zowel geschikt voor residentiële als niet-residentiële nieuwbouw en renovaties. Het samenstellen van een geleidende rail met de nodige garnituren is kinderspel doordat de slijtvaste rolstelsels en stoppers universeel toepasbaar zijn voor beide types rails. Met het oog op een professionele ontwikkeling voor frequent gebruik is ARLU dé ergonomische keuze voor schuifdeurbeslag in kantoren, scholen, ziekenhuizen, ...

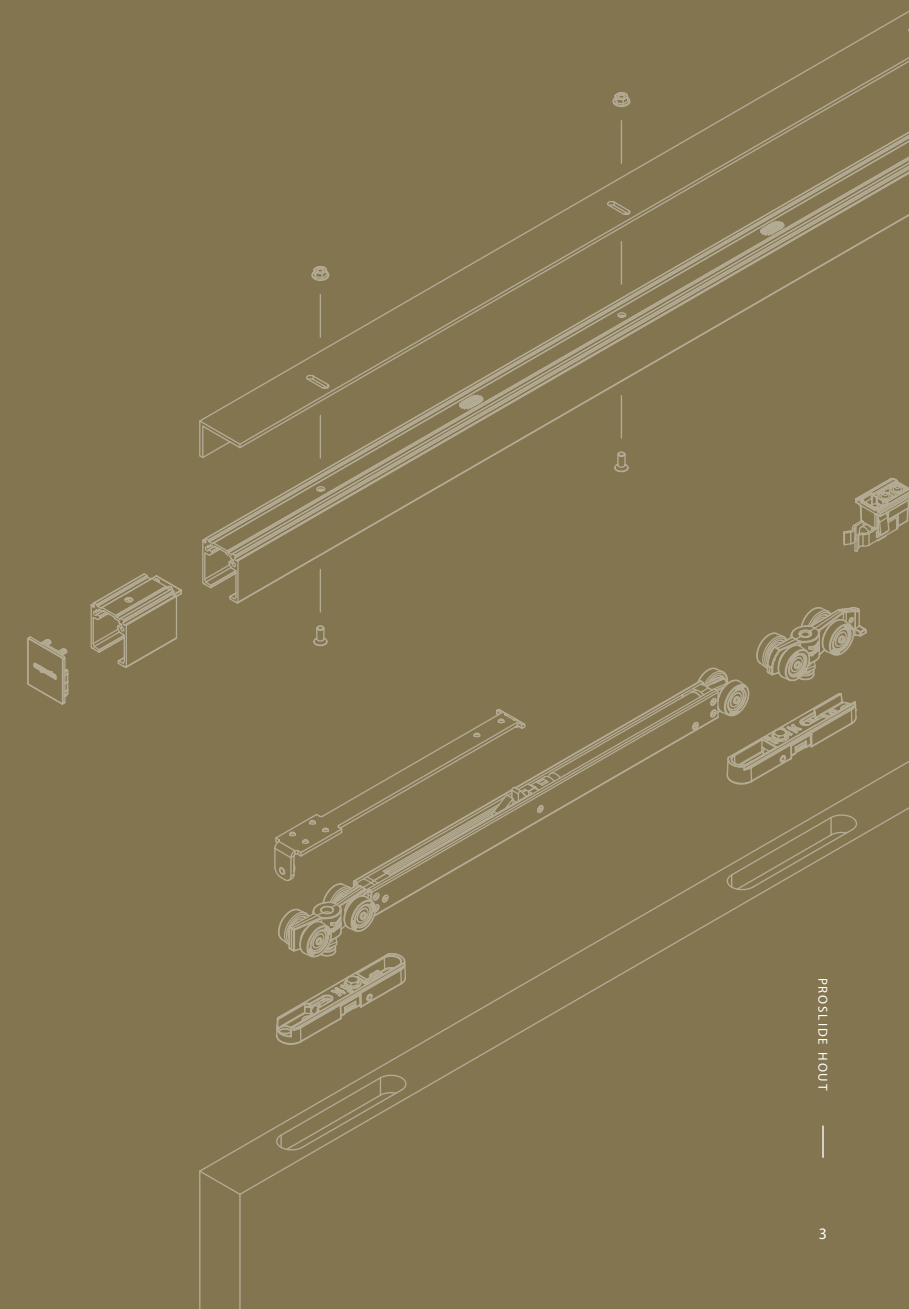

argenta proslide hout algemene info

Wat zijn de onderdelen?

Het geleidende profiel

- Stabiël profiel zodat deze niet vervormt bij laterale krachten op het deurpaneel
- Ovaal getande & ronde bevestigingsgaten om het loskomen of verschuiven van de schroeven te voorkomen
- Dubbele kamer: een aparte kamering voor zowel de rolstelsel als de garnituren
- Unieke vormgeving van de rolwielen waardoor deze altijd gecentreerd in de rail lopen

ESSI-module

- Eenvoudige (de)montage van de slowstop en andere garnituren zonder het volledige profiel te moeten demonteren
- Een must voor muur tot muur toepassingen bij zowel nieuwbouw als renovatie
- Vaste module van 50 mm lang

Rolstelsels & stoppers

STANDARD STOP

- Het rolstelsel klemt zich vast in de standard stop waarbij de klemkracht naar wens kan afgesteld worden

SLOWSTOP

- Bij het openen en/of het sluiten remt de slowstop de deur af om nadien rustig tot zijn eindpunt te komen. Het kantelbare uiteinde zorgt voor een eenvoudige (de)montage in de proslide® rail bij het gebruik van een ESSI®-module.

Bevestigingsystemen

STANDARD-FIX

- Eenvoudig opbouw
- Budgetvriendelijk

MANUAL-FIX

- Onzichtbaar inbouw


AUTO-FIX

- Onzichtbaar
- Eenvoudig tijdswinnende montage zonder gereedschap

Vloergeleiding

- Eenvoudige montage
- Kunststof hoed voor een geruisloze geleiding zonder deurspeling

Maximaal gewicht = 100 kg

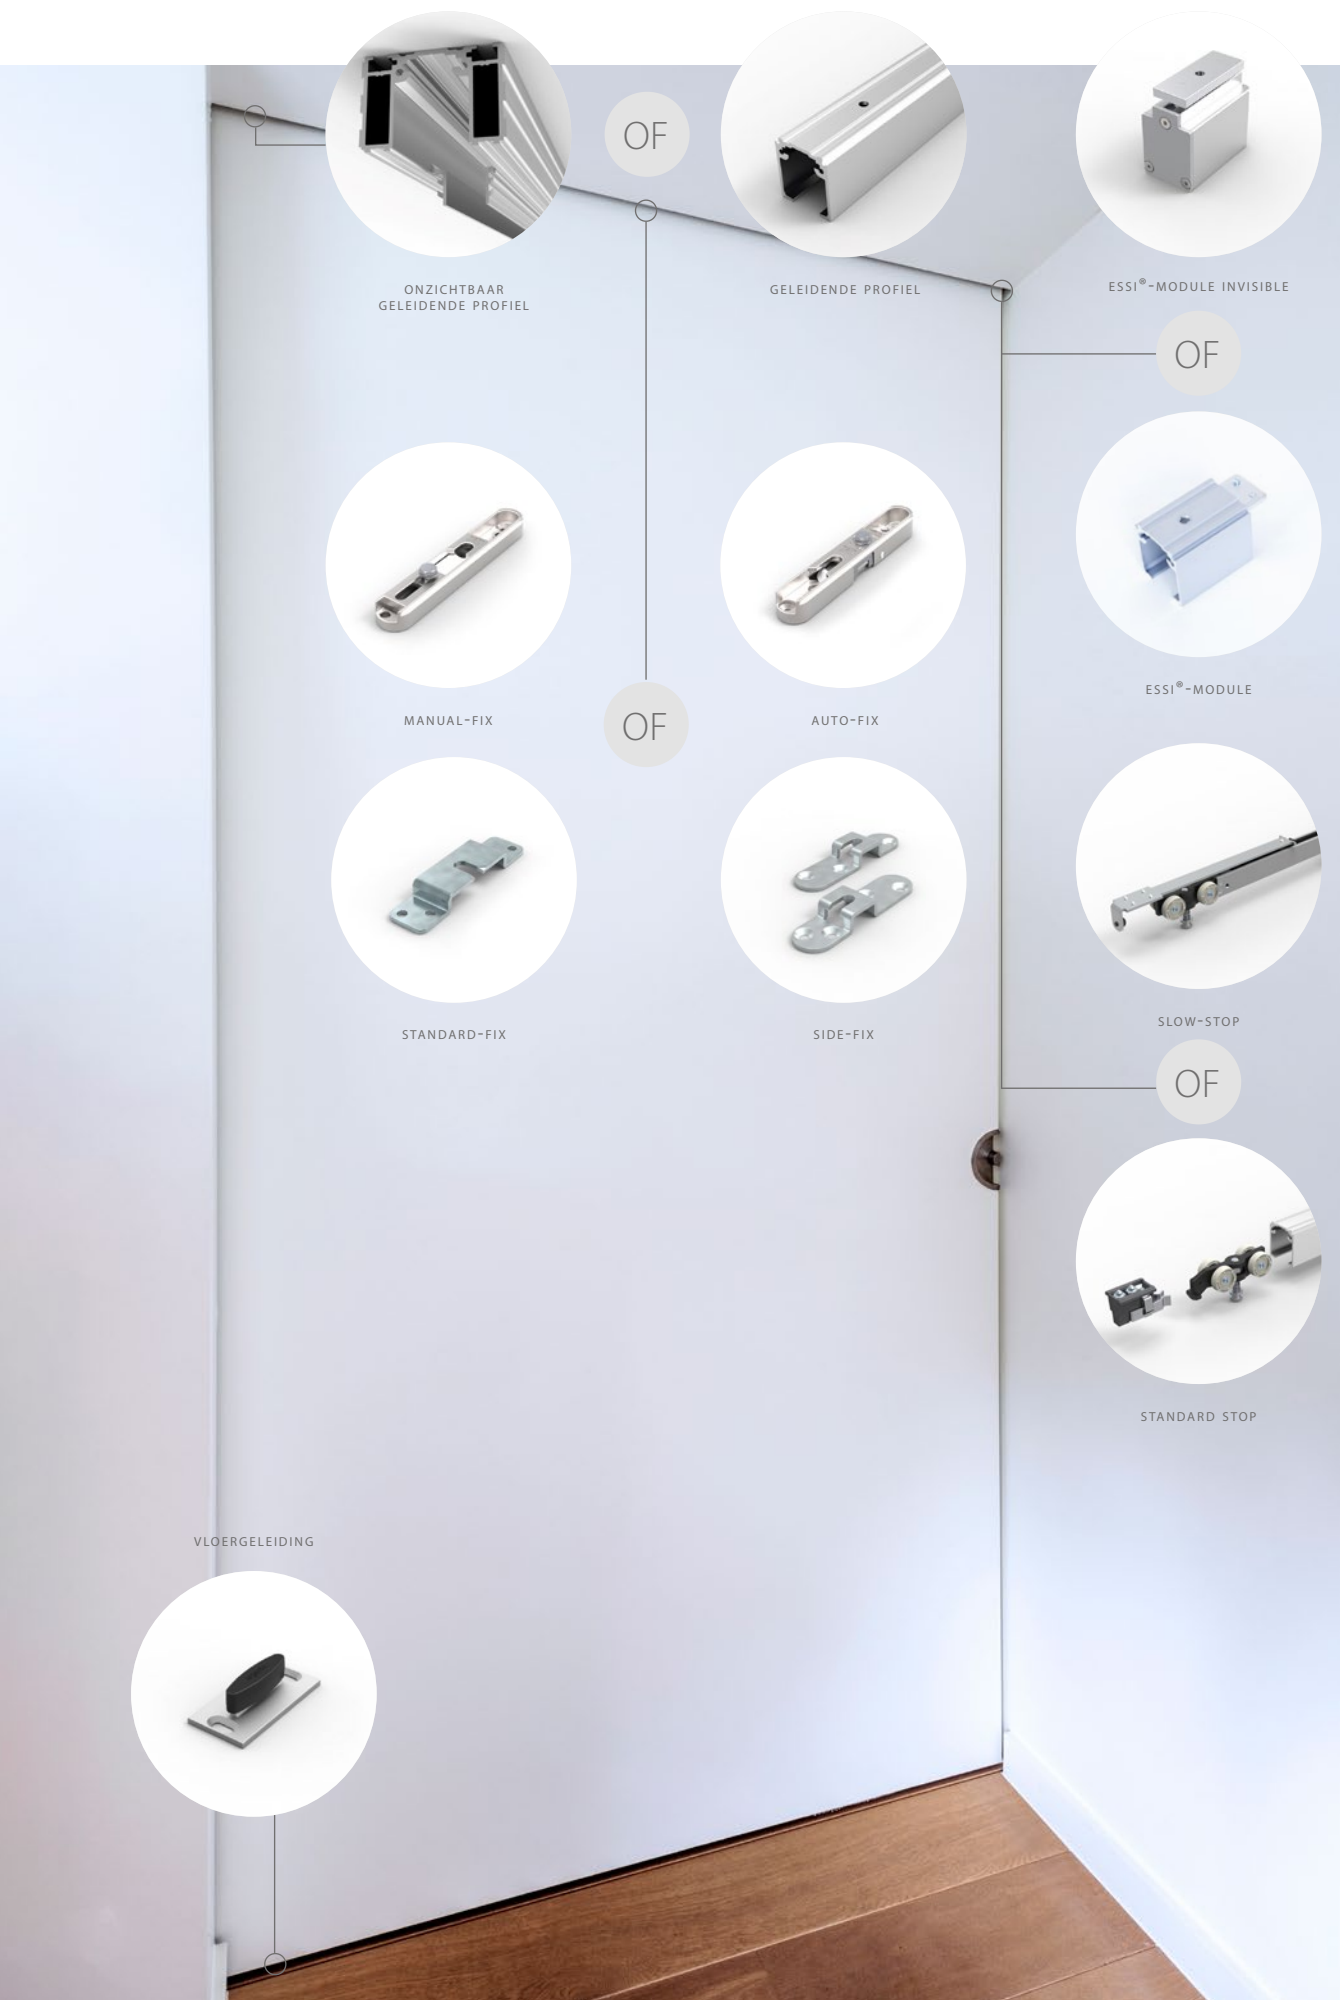




argenta
PROSLIDE


De proslide® is een professioneel opbouw schuifdeurbeslag voor zowel muur- als plafondtoepassingen. Dit gamma bevat een brede waaier aan garnituren van niet te missen kwaliteit: van slijtvaste rolstelsels tot hoogwaardige aluminium loopprofielen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

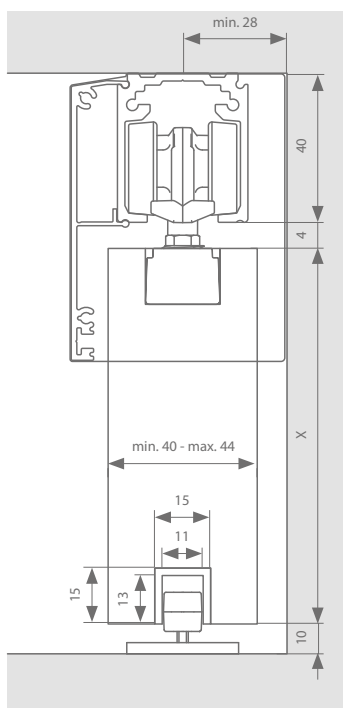


Manual- of auto-fix - Versie B

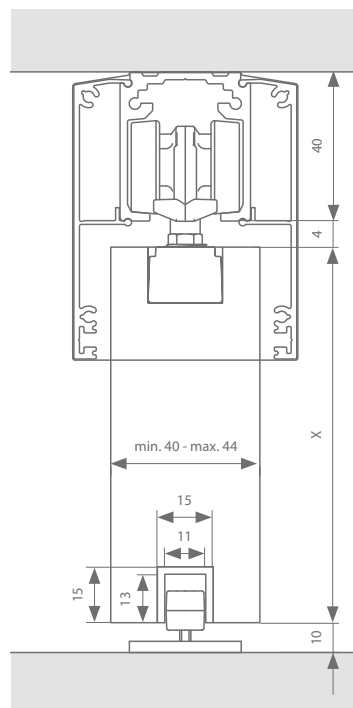

Standard-fix - Versie A

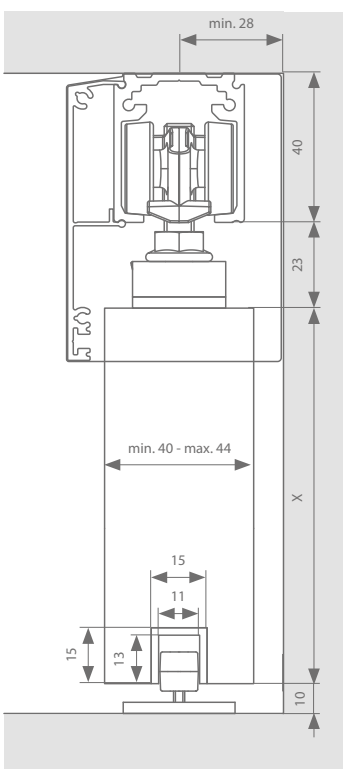

Standard-fix - Versie B

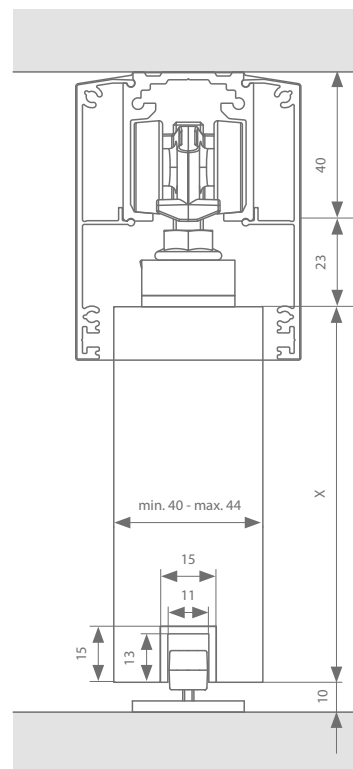

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512701	22512901
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	(x 2) 22515112	(x 2) 22515212
	1500 mm	3000 mm	(x 2) 22515113	(x 2) 22515213
	2000 mm	4000 mm	(x 2) 22515114	(x 2) 22515214
	3000 mm	6000 mm	(x 2) 22515116	(x 2) 22515216
+ set afsluitstukken			22512702	22512902
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	
	2000 mm	2000 mm	22516102	
	3000 mm	3000 mm	22516103	
	6000 mm	6000 mm	22516106	
ESSI®-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden		22599990	22599996

Garnituurkeuze

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	x 2			22513001	
	x 1	x 1		22512402	
		x 2		22513002	
Manual-fix*	x 2			22513003	
	x 1	x 1		22512403	22512413
		x 2		22513004	22513014
			x 1	22199812	
Auto-fix*	x 2			22513005	
	x 1	x 1		22512404	22512414
		x 2		22513006	22513016
			x 1	22199813	
Side-fix			x 1	22199814	


*Optie deurinbouwprofiel

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Deurinbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	22516201	
	2000 mm	2000 mm	22516202	
	6000 mm	6000 mm	22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			22599995	


Zie p.55 voor de minimale deurbreedtes. Zie p.56-57 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

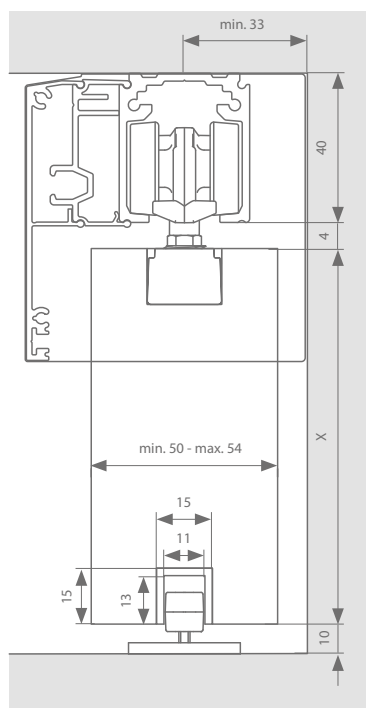


Manual- of auto-fix - Versie B

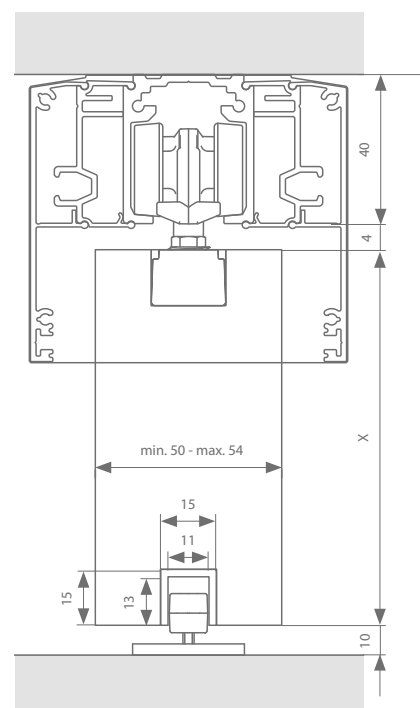

Standard-fix - Versie A

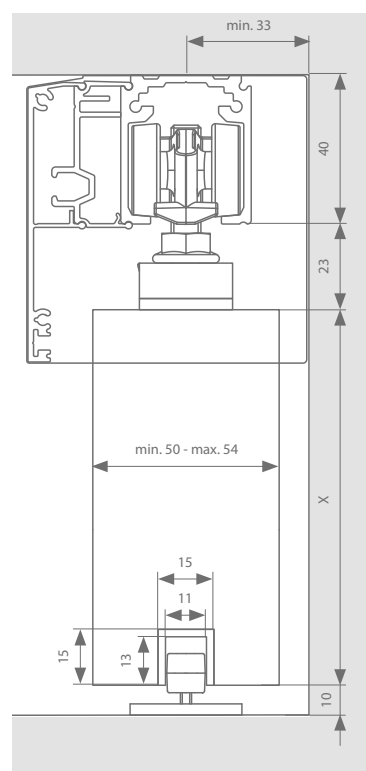

Standard-fix - Versie B

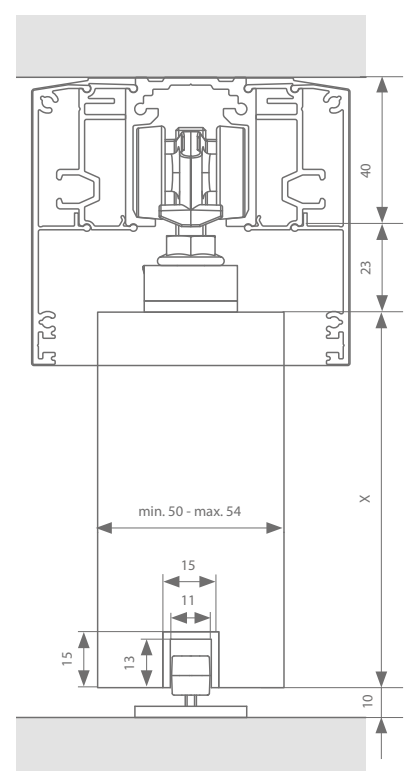

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Opdikken: beugel (50 mm)	Elke 300 mm nodig		22099983	
Opdikken: profiel	1000 mm	2000 mm	22519112	
	1500 mm	3000 mm	22519113	
	2000 mm	4000 mm	22519114	
	3000 mm	6000 mm	22519116	
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512703	22512903
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	(x 2) 22515112	(x 2) 22520212
	1500 mm	3000 mm	(x 2) 22515113	(x 2) 22520213
	2000 mm	4000 mm	(x 2) 22515114	(x 2) 22520214
	3000 mm	6000 mm	(x 2) 22515116	(x 2) 22520216
+ set afsluitstukken			22512704	22512904
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	
	2000 mm	2000 mm	22516102	
	3000 mm	3000 mm	22516103	
	6000 mm	6000 mm	22516106	
ESSI®-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden		22599990	22599996

Garnituurkeuze

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	x 2			22513001	
	x 1	x 1		22512402	
		x 2		22513002	
Manual-fix*	x 2			22513003	
	x 1	x 1		22512403	22512413
		x 2		22513004	22513014
			x 1	22199812	
Auto-fix*	x 2			22513005	
	x 1	x 1		22512404	22512414
		x 2		22513006	22513016
			x 1	22199813	
Side-fix			x 1	22199814	


*Optie deurinbouwprofiel

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Deurinbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	22516201	
	2000 mm	2000 mm	22516202	
	6000 mm	6000 mm	22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			22599995	


Zie p.55 voor de minimale deurbreedtes. Zie p.56-57 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen

Manual- of auto-fix

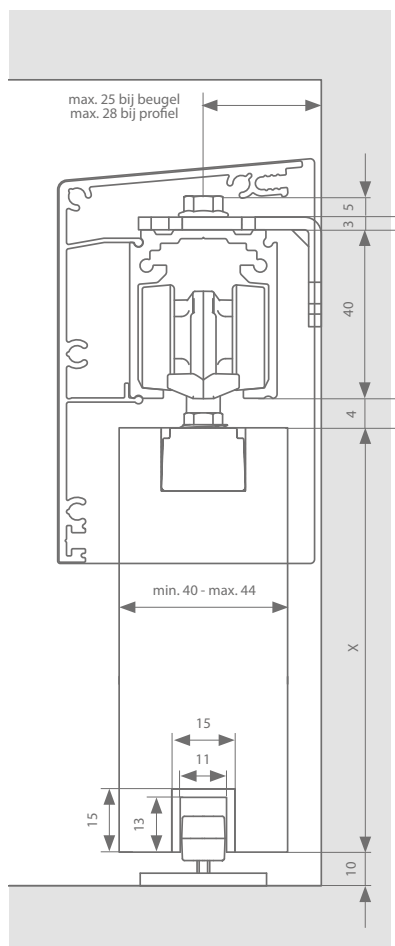

Standard-fix

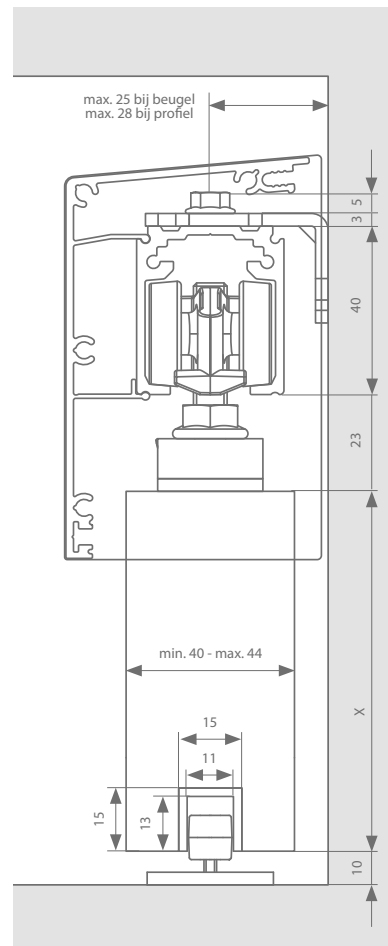

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Muurbevestiging: beugel (x20) + bouten & moeren			22512101	
Muurbevestiging: profiel	1000 mm	2000 mm	22512004	22512012
	1500 mm	3000 mm	22512001	22512013
	2000 mm	4000 mm	22512002	22512014
	3000 mm	6000 mm	22512003	22512016
+ bouten & moeren (x 20)			22512103	
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	22520112	22520212
	1500 mm	3000 mm	22520113	22520213
	2000 mm	4000 mm	22520114	22520214
+ set afsluitstukken	3000 mm	6000 mm	22520116	22520216
			22512711	22512813
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	
	2000 mm	2000 mm	22516102	
	3000 mm	3000 mm	22516103	
	6000 mm	6000 mm	22516106	
ESSI®-module (optie)	1 x per slowstop	50 mm	22599990	22599996

Garnituurkeuze

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	x 2			22513001	
	x 1	x 1		22512402	
		x 2		22513002	
Manual-fix*	x 2			22513003	
	x 1	x 1		22512403	22512413
		x 2		22513004	22513014
			x 1	22199812	
Auto-fix*	x 2			22513005	
	x 1	x 1		22512404	22512414
		x 2		22513006	22513016
			x 1	22199813	
Side-fix			x 1	22199814	

*Optie deurinbouwprofiel

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Deurinbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	22516201	
	2000 mm	2000 mm	22516202	
	6000 mm	6000 mm	22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			22599995	


Zie p.55 voor de minimale deurbreedtes. Zie p.56-57 voor alle onderdelen.

argenta proslide
muurbevestiging 50 / 54 mm


stel uw set samen 

Technische tekeningen

Manual- of auto-fix

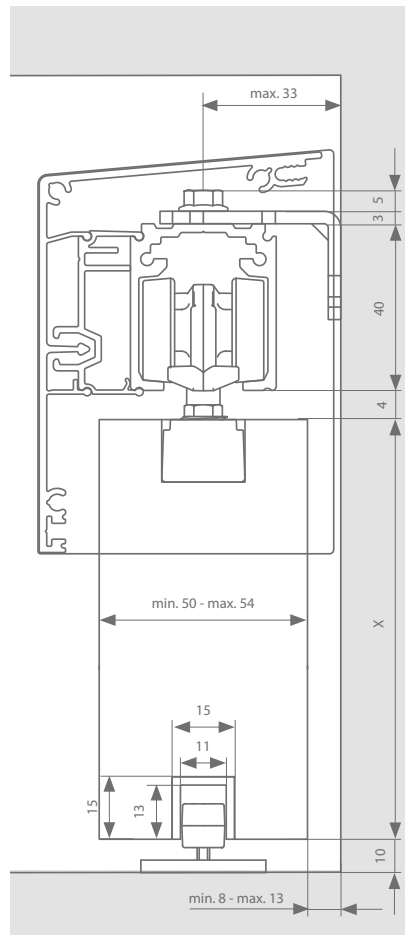

Standard-fix

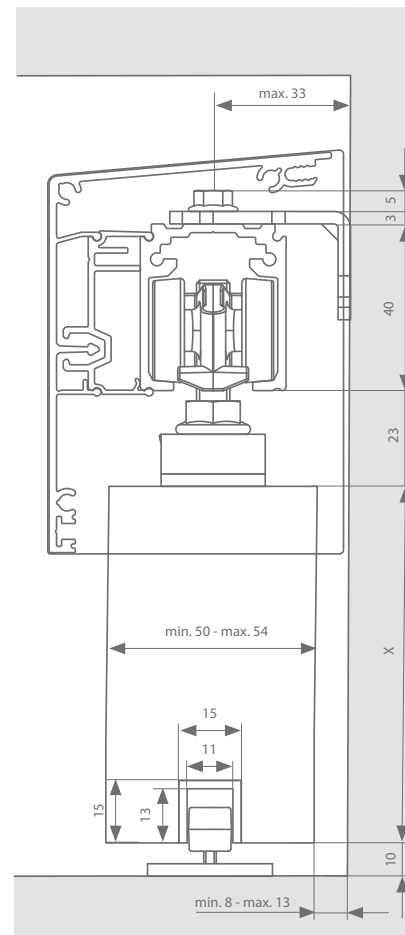

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Opdikken: beugel (50 mm)	Elke 300 mm nodig		22099983	22099983
Opdikken: profiel	1000 mm	2000 mm	22519112	22519112
	1500 mm	3000 mm	22519113	22519113
	2000 mm	4000 mm	22519114	22519114
	3000 mm	6000 mm	22519116	22519116
Muurbevestiging: beugel (x 20) + Bout & moer (x 20)			22012002	
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	22521112	22521212
	1500 mm	3000 mm	22521113	22521213
	2000 mm	4000 mm	22521114	22521214
	3000 mm	6000 mm	22521116	22521216
+ set afsluitstukken			22512712	22512911
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	22516101
	2000 mm	2000 mm	22516102	22516102
	3000 mm	3000 mm	22516103	22516103
	6000 mm	6000 mm	22516106	22516106
ESSI®-module (optie)	1 x per slowstop	50 mm	22599990	22599996

Garnituurkeuze

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	x 2			22513001	
	x 1	x 1		22512402	
		x 2		22513002	
Manual-fix*	x 2			22513003	
	x 1	x 1		22512403	22512413
		x 2		22513004	22513014
			x 1	22199812	
Auto-fix*	x 2			22513005	
	x 1	x 1		22512404	22512414
		x 2		22513006	22513016
			x 1	22199813	
Side-fix			x 1	22199814	

*Optie deurbouwprofiel


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Deurbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	22516201	
	2000 mm	2000 mm	22516202	
	6000 mm	6000 mm	22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			22599995	

Zie p.55 voor de minimale deurbreedtes. Zie p.56-57 voor alle onderdelen.


argenta PROSLIDE TOTAALSETS

Technische tekening

Manual- of auto-fix

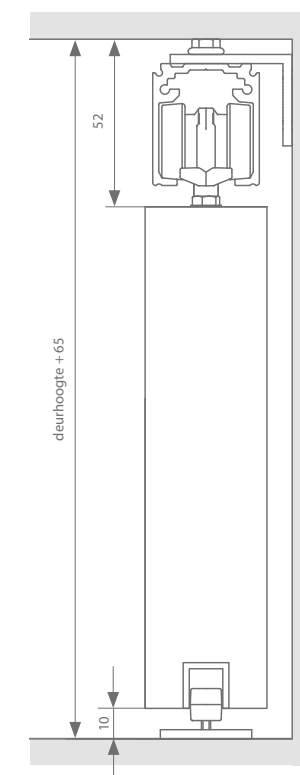

Standard-fix

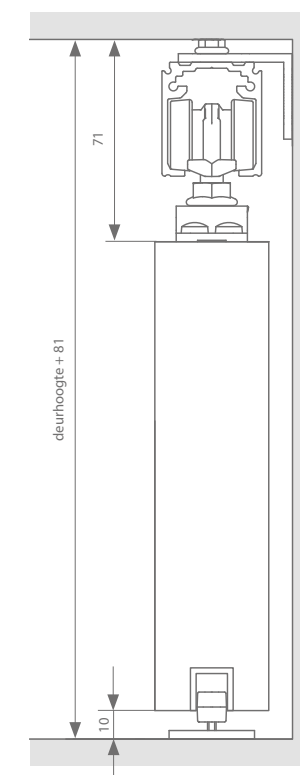

Een totaalset bevat volgende onderdelen:

- Loopprofiel 2000, 3000 of 4000 mm
- Muurprofiel 2000, 3000 of 4000 mm
- Garnituur voorzien van:
 - 2 x auto-fix of manual-fix of standard-fix
 - 1 rol, 1 softclose & 1 stopper
 - OF 2 softclosen
 - Geleidingsprofiel
 - Geleider
 - Bijhorende schroeven

Auto-fix F1 set	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
F1 met softclose	1000 mm	2000 mm	22615222
F1 met softclose	1500 mm	3000 mm	22615223
F1 met softclose	2000 mm	4000 mm	22615225
F1 met dubbele softclose	1000 mm	2000 mm	22615226
F1 met dubbele softclose	1500 mm	3000 mm	22615227
F1 met dubbele softclose	2000 mm	4000 mm	22615228

Auto-fix RAL 9005 set	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Zwart met softclose	1000 mm	2000 mm	22615220
Zwart met softclose	1500 mm	3000 mm	22615221
Zwart met softclose	2000 mm	4000 mm	22615224
Zwart met dubbele softclose	1000 mm	2000 mm	22615229
Zwart met dubbele softclose	1500 mm	3000 mm	22615230
Zwart met dubbele softclose	2000 mm	4000 mm	22615231

Manual-fix F1 set	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
F1 met softclose	1000 mm	2000 mm	22714012

Standard-fix F1 set	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
F1 met softclose	1000 mm	2000 mm	22512415





argenta **PROJECTBESLAG**

De argenta® proslide® is veelzijdiger dan dat je zou denken. Creatief omgaan met schuifdeuren kan door meerdere deuren dynamisch met elkaar te verbinden. Dankzij ons beslag voor telescopische, symmetrische, simultane, parallelle, telescopisch symmetrische,... schuifdeuren kan je de proslide voor enkel schuivende deuren uitbreiden naar multi schuivende deuroplossingen.

Technische tekeningen


perspectief open

bovenaanzicht open



perspectief gesloten

bovenaanzicht gesloten

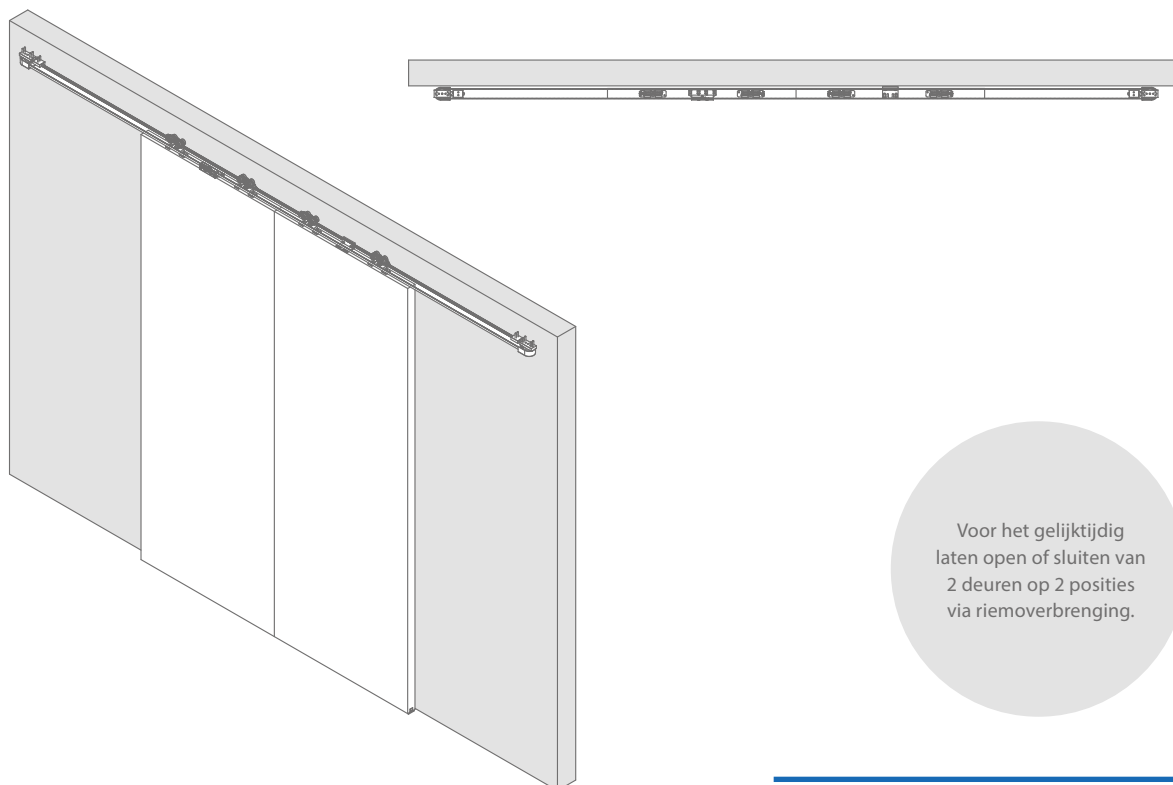

Voor het gelijktijdig laten open of sluiten van 2 deuren op 2 posities via riemoverbrenging.

Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	22514012	22514112
	750 mm	3000 mm	22514013	22514113
	1000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	1250 mm	6000 mm	22514016	22514116
Symmetrisch 2D-set (altijd met standard-fix, incl.)			22099973	
Getande riem		5000 mm	22099977	
		10 000 mm	22099978	
		20 000 mm	22099979	
		50 000 mm	22099980	

Berekenen riemlengte

Bij proslide® symmetrisch twee deuren is er 1 riemlengte nodig

Riemplengte = ((4 x deurbreedte A) + (4 x deurbreedte B)) - 210 mm


Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22519112
	750 mm	3000 mm	22519113
	1000 mm	4000 mm	22519114
	1250 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22518112
	750 mm	3000 mm	22518113
	1000 mm	4000 mm	22518114
	1250 mm	6000 mm	22518116
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106
ESSI®-module		50 mm	(2 x) 22599990


Zie p.56-57 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open

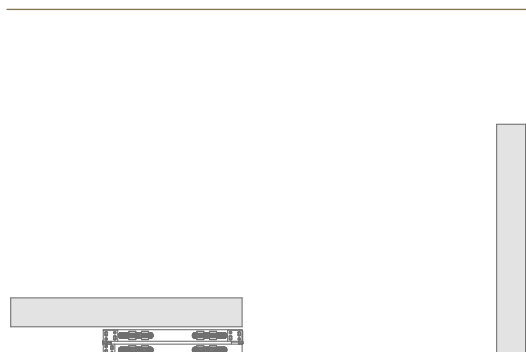


bovenaanzicht gesloten

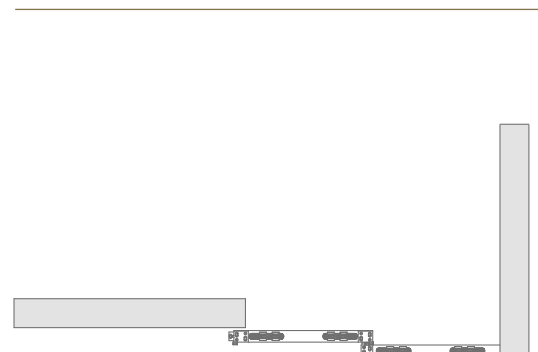

perspectief open

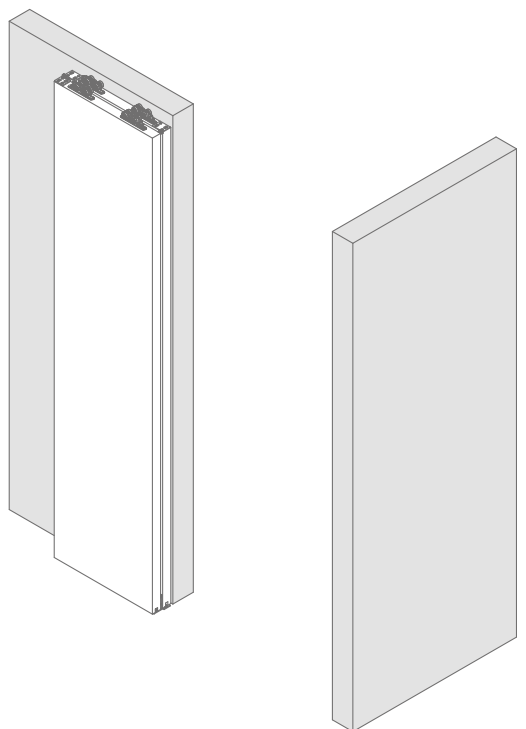

perspectief gesloten

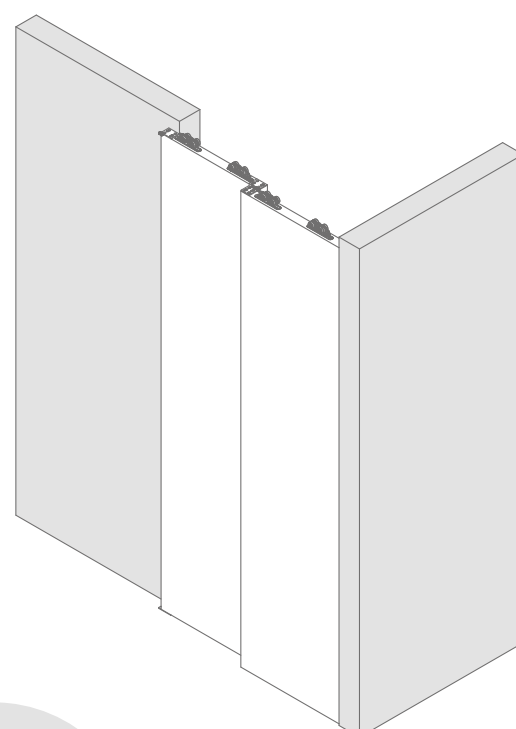

Voor het sluiten van een grote deuropening waarbij de opening gesloten wordt in 2 delen door middel van meenemers op de deurbladen.

Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	667 mm	2000 mm	(2 x) 22514012	(2 x) 22514112
	1000 mm	3000 mm	(2 x) 22514013	(2 x) 22514113
	1334 mm	4000 mm	(2 x) 22514014	(2 x) 22514114
	2000 mm	6000 mm	(2 x) 22514016	(2 x) 22514116

Parallel 2D-set 22010210

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer Black
Standard-fix	x 2			(2 x) 22513001	
	x 1	x 1		(2 x) 22512402	
		x 2		(2 x) 22513002	

Manual-fix	x 2			(2 x) 22513003	
	x 1	x 1		(2 x) 22512403	(2 x) 22512413
		x 2		(2 x) 22513004	(2 x) 22513014
			x 1	(2 x) 22199812	

Auto-fix	x 2			(2 x) 22513005	
	x 1	x 1		(2 x) 22512404	(2 x) 22512414
		x 2		(2 x) 22513006	(2 x) 22513016
			x 1	(2 x) 22199813	

Side-fix x 1 (2 x) 22199814

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101	
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102	
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103	
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106	

ESSI®-module 50 mm (2 x) 22599990 (2 x) 22599996

Afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22515112	
	1000 mm	3000 mm	22515113	
	1334 mm	4000 mm	22515114	
	2000 mm	6000 mm	22515116	


Zie p.56-57 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open




bovenaanzicht gesloten

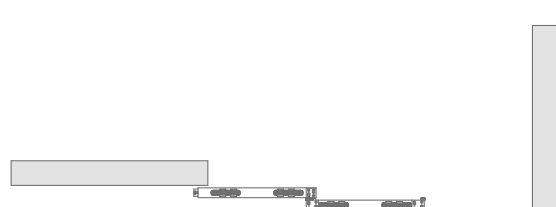

perspectief open

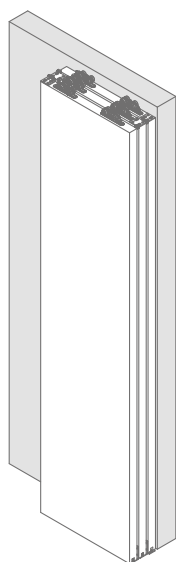

perspectief gesloten

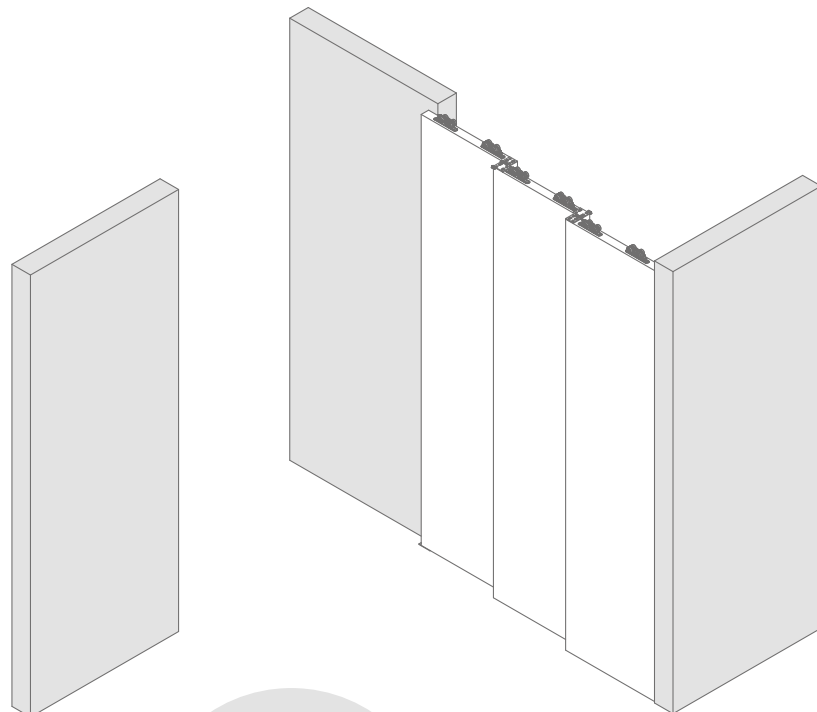

Voor het sluiten van een grote deuropening waarbij de opening gesloten wordt in 3 delen door middel van meenemers op de deurbladen.

Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	(3 x) 22514012	(3 x) 22514112
	750 mm	3000 mm	(3 x) 22514013	(3 x) 22514113
	1000 mm	4000 mm	(3 x) 22514014	(3 x) 22514114
	2000 mm	6000 mm	(3 x) 22514016	(3 x) 22514116

Parallel 3D-set 22010211

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	x 2			(3 x) 22513001	
	x 1	x 1		(3 x) 22512402	
		x 2		(3 x) 22513002	

Manual-fix	x 2			(3 x) 22513003	
	x 1	x 1		(3 x) 22512403	(3 x) 22512413
		x 2		(3 x) 22513004	(3 x) 22513014
			x 1	(3 x) 22199812	

Auto-fix	x 2			(3 x) 22513005	
	x 1	x 1		(3 x) 22512404	(3 x) 22512414
		x 2		(3 x) 22513006	(3 x) 22513016
			x 1	(3 x) 22199813	

Side-fix (3 x) 22199814

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(3 x) 22516101	
	2000 mm	2000 mm	(3 x) 22516102	
	3000 mm	3000 mm	(3 x) 22516103	
	6000 mm	6000 mm	(3 x) 22516106	

ESSI®-module (3 x) 22599990 (2 x) 22599996


Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22515112	
	750 mm	3000 mm	22515113	
	1000 mm	4000 mm	22515114	
	2000 mm	6000 mm	22515116	

Zie p.56-57 voor alle onderdelen.




Technische tekeningen


bovenaanzicht open

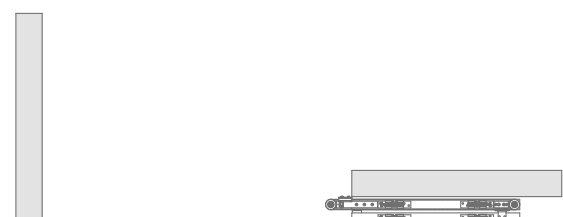


bovenaanzicht gesloten

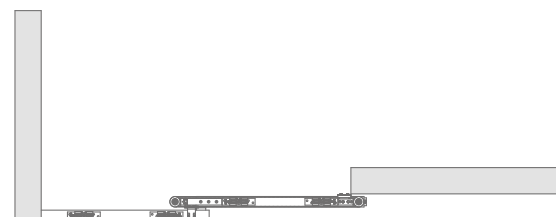

perspectief open

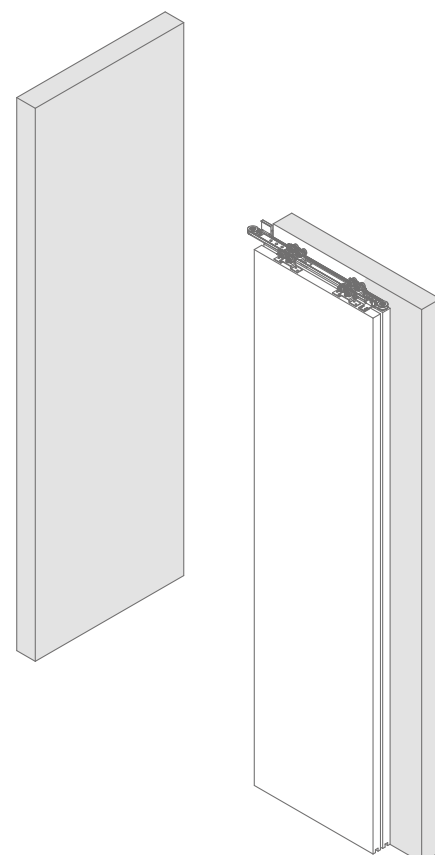

perspectief gesloten

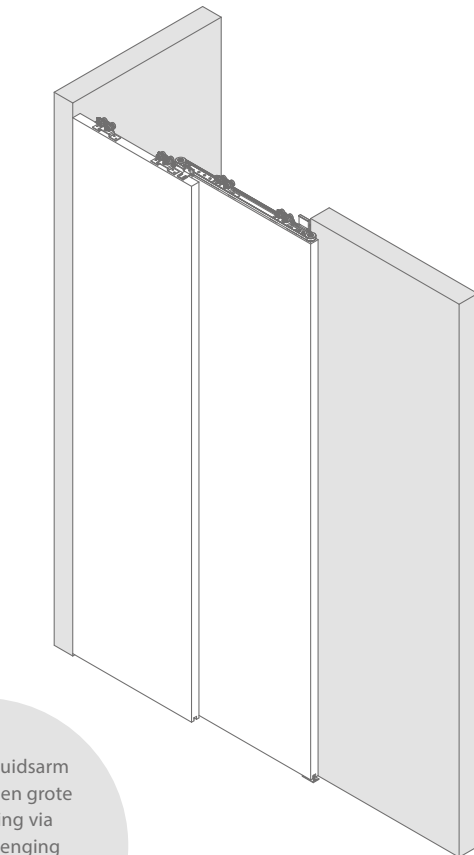

Voor het geluidsarm sluiten van een grote deuropening via riemoverbrenging waarbij de opening gesloten wordt in 2 delen.

Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	667 mm	2000 mm	(2 x) 22514012	(2 x) 22514112
	1000 mm	3000 mm	(2 x) 22514013	(2 x) 22514113
	1334 mm	4000 mm	(2 x) 22514014	(2 x) 22514114
	2000 mm	6000 mm	(2 x) 22514016	(2 x) 22514116
Telescopisch 2D-set (altijd met standard-fix, incl.)			22099974	
Getande riem		5000 mm	22099977	
		10 000 mm	22099978	
		20 000 mm	22099979	
		50 000 mm	22099980	

Berekenen riemlengte

Bij proslide® telescopisch twee deuren is er 1 riemlengte nodig:

Riemplengte = (2 x deurbreedte) + 235 mm

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22519112
	1000 mm	3000 mm	22519113
	1334 mm	4000 mm	22519114
	2000 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22518112
	1000 mm	3000 mm	22518113
	1334 mm	4000 mm	22518114
	2000 mm	6000 mm	22518116
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106
ESSI®-module		50 mm	(2 x) 22599990

Zie p.56-57 voor alle onderdelen.




Technische tekeningen


bovenaanzicht open




bovenaanzicht gesloten

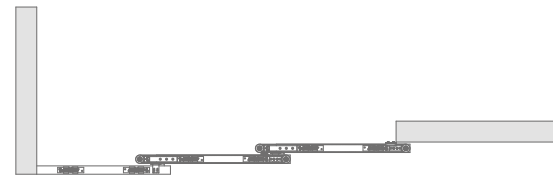

perspectief open

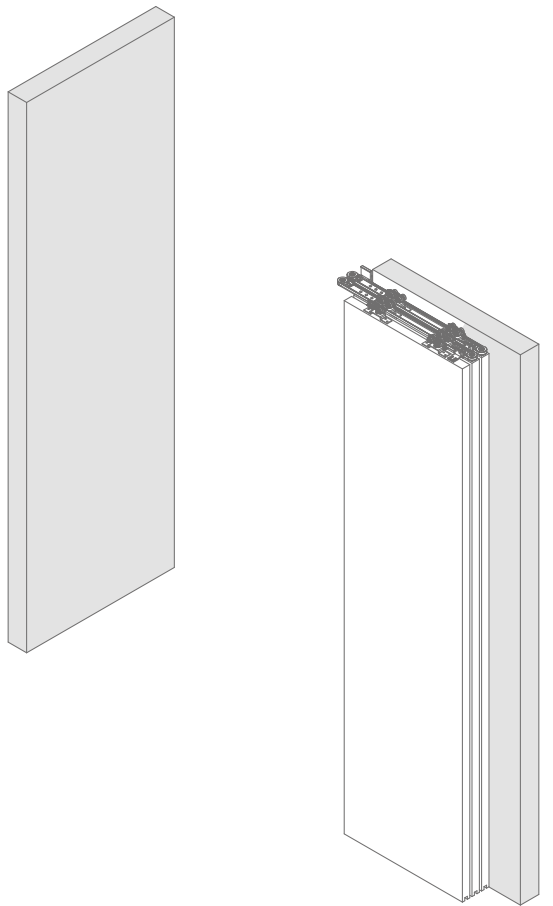

perspectief gesloten

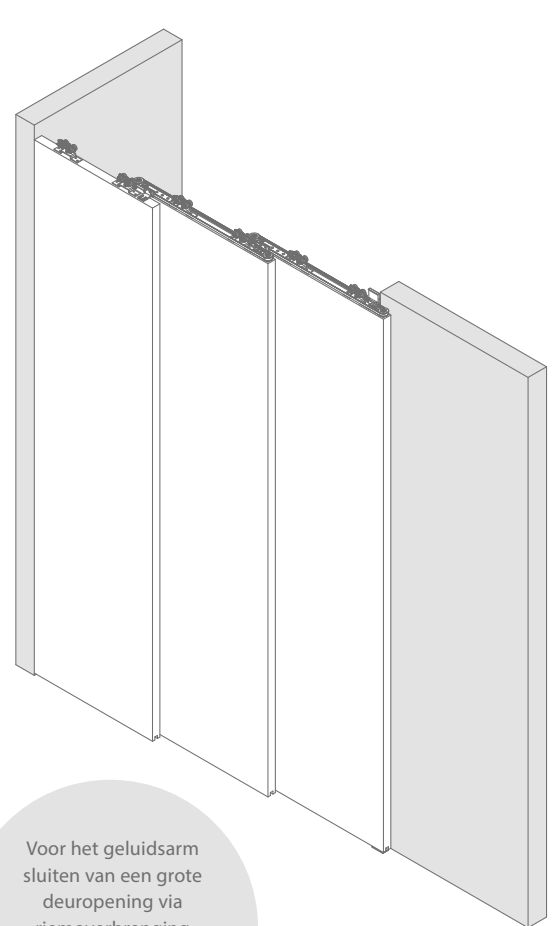

Voor het geluidsarm sluiten van een grote deuropening via riemoverbrenging waarbij de opening gesloten wordt in 3 delen.

Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Looppofiel	500 mm	2000 mm	(3 x) 22514012	(3 x) 22514112
	750 mm	3000 mm	(3 x) 22514013	(3 x) 22514113
	1000 mm	4000 mm	(3 x) 22514014	(3 x) 22514114
	1500 mm	6000 mm	(3 x) 22514016	(3 x) 22514116
Telescopisch 3D-set			22099975	
Getande riem		5000 mm	22099977	
		10 000 mm	22099978	
		20 000 mm	22099979	
		50 000 mm	22099980	

Berekenen riemlengte

Bij proslide® telescopisch drie deuren zijn er 2 gelijke riemlengtes nodig:

$$\text{Riemplengte} = (2 \times \text{deurbreedte}) + 235 \text{ mm}$$


Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22519112
	750 mm	3000 mm	22519113
	1000 mm	4000 mm	22519114
	1500 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22518112
	750 mm	3000 mm	22518113
	1000 mm	4000 mm	22518114
	1500 mm	6000 mm	22518116
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(3 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(3 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(3 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(3 x) 22516106
ESSI®-module		50 mm	(3 x) 22599990


Zie p.56-57 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open

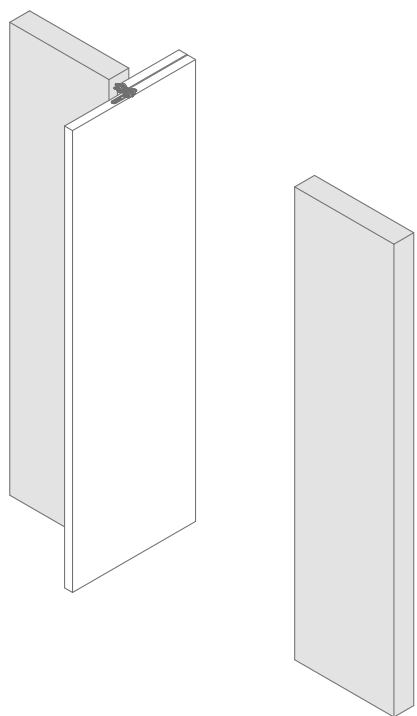

bovenaanzicht open



perspectief gesloten

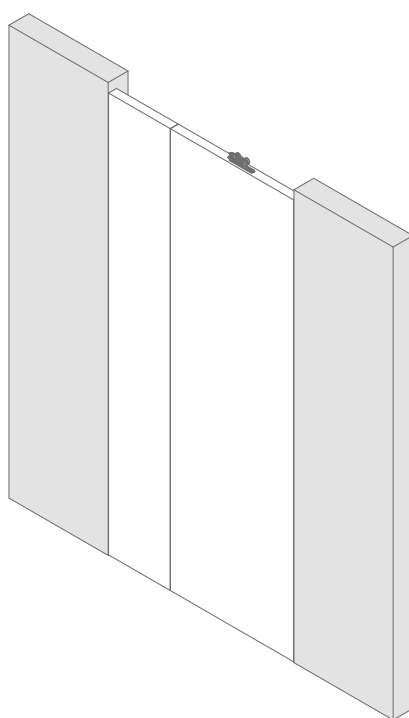

perspectief gesloten



Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Looprofiel	2000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	3000 mm	3000 mm	22514013	22514113
	4000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	6000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Draai-vouwdeur 2D-set			22099982	

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
ESSI®-module		50 mm	22599990	22599996

Zie p.56-57 voor alle onderdelen.




argenta
PROSLIDE INVISIBLE

De proslide® invisible is een professioneel inbouw schuifdeurbeslag speciaal ontwikkeld voor kamerhoge toepassingen met een minimalistische afwerking. De rail wordt in een vals plafond ingewerkt en is vrijwel onzichtbaar. Het product is geschikt voor zowel enkele, dubbele als parallelle deuren.

proslide invisible 40 / 44 / 50 / 54 mm tot 100 kg

Technische tekening

Manual- of auto-fix

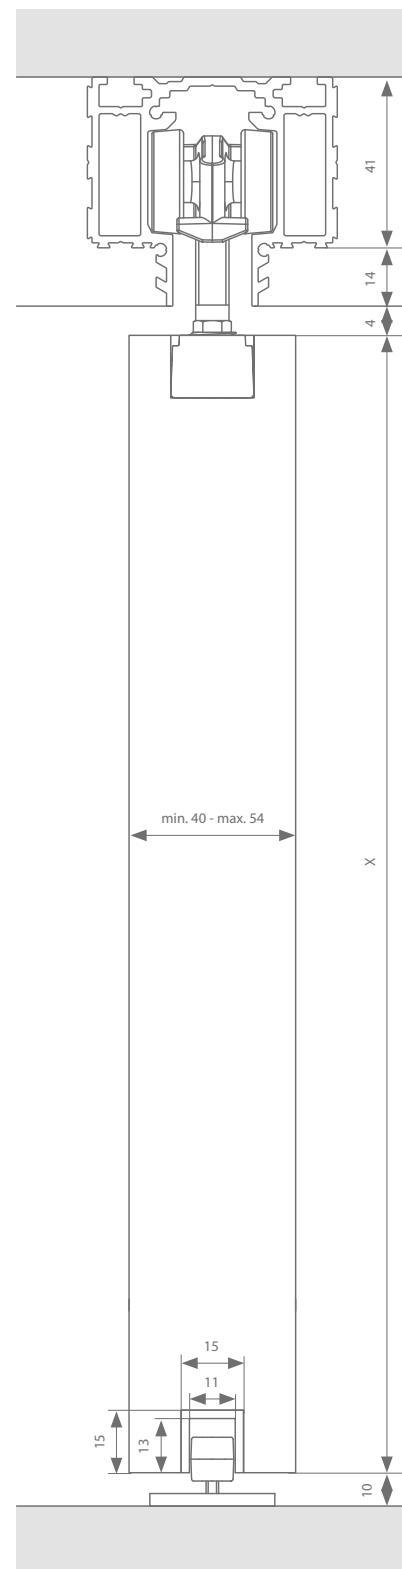

Profielen

	ESSI®-module (incl.)	Max. deurbreedte	Lengte	Primer	Zwart geanodiseerd
Loopprofiel	1 stuk	1000 mm	2000 mm	22517112	22517212
	2 stuks	1500 mm	3000 mm	22517113	22517213
	2 stuks	2000 mm	4000 mm	22517114	22517214
	2 stuks	3000 mm	6000 mm	22517116	22517216
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	1000 mm	22516101	
	2000 mm	2000 mm	2000 mm	22516102	
	3000 mm	3000 mm	3000 mm	22516103	
	6000 mm	6000 mm	6000 mm	22516106	

Garnituurkeuze

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	F1	Zwart geanodiseerd
Manual-fix*	x 2			22513003	
	x 1	x 1		22512403	22512413
		x 2		22513004	22513014
			x 1	22199812	
Auto-fix*	x 2			22513005	
	x 1	x 1		22512404	22512414
		x 2		22513006	22513016
			x 1	22199813	

*Optie deurinbouwprofiel

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Deurinbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	22516201	
	2000 mm	2000 mm	22516202	
	6000 mm	6000 mm	22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			22599995	


Zie p.55 voor de minimale deurbreedtes. Zie p.56-57 voor alle onderdelen.



02

PROSLIDE GLAS

ARLU® zorgt voor vertrouwen en een goede werking van de binnendeuren in het interieur, ook als het gaat over brozere materialen zoals glas. Een glazen schuifdeur eist een robuust maar elegant beslag om volledig tot zijn recht te komen. De proslide® glas baseert zich daarom op de rolstelsels, garnituren en het loopprefiel van de toepassing bij houten deuren. Hier worden de fix-beugels vervangen door een universele glasklem voor glasdiktes van 8, 10 en 12 mm, in combinatie met een vloergeleider voor glazen deuren.

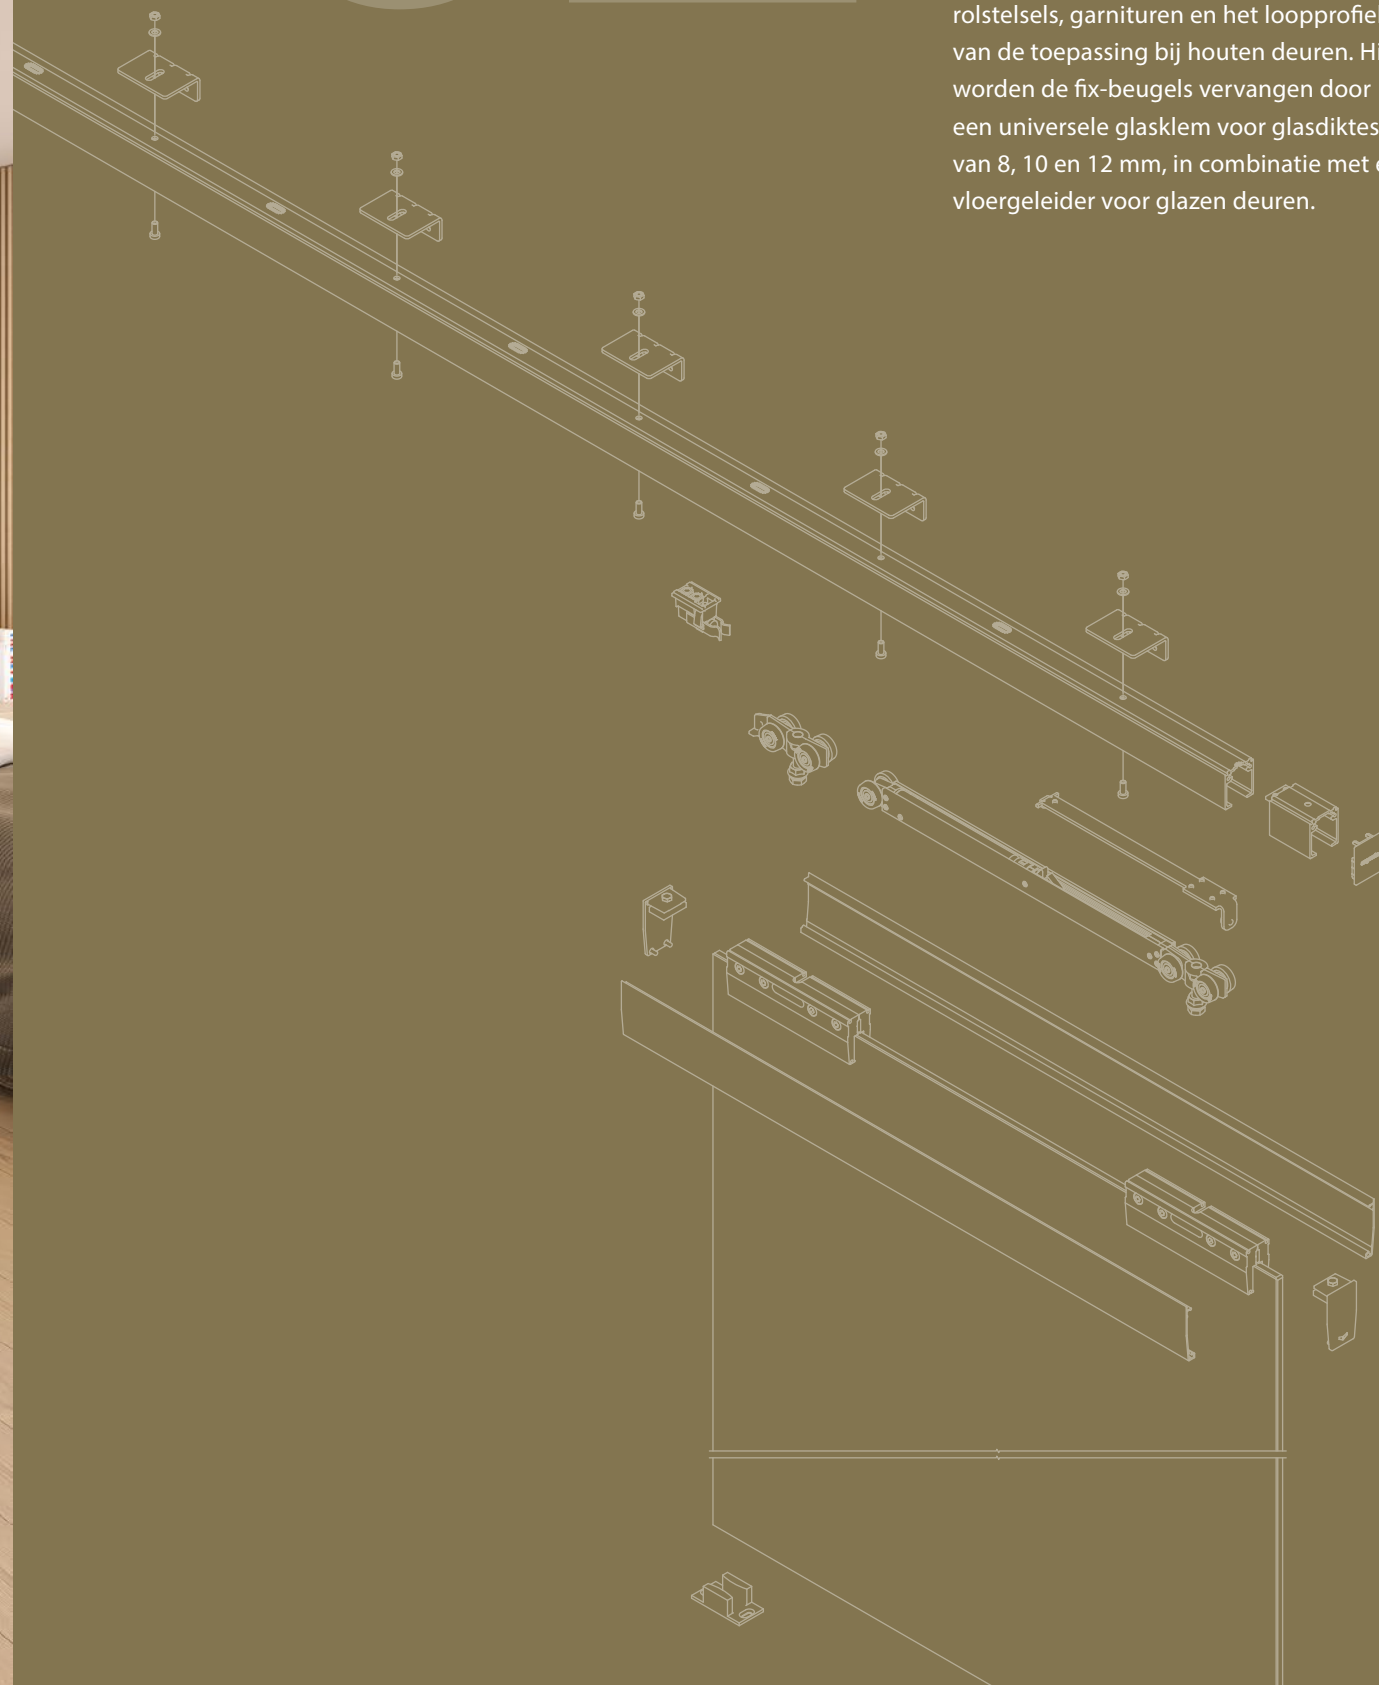



argenta
PROSLIDE GLAS


De proslide® glas is een professioneel opbouw schuifdeurbeslag voor zowel muur- als plafondtoepassingen. Dankzij het tijdloze afdekprofiel met bijhorende afsluitstukken worden zowel het loopprofiel als de glasklemmen mooi weggewerkt.

Technische tekeningen

plafondbevestiging 8 mm

plafondbevestiging 10 mm

plafondbevestiging 12 mm

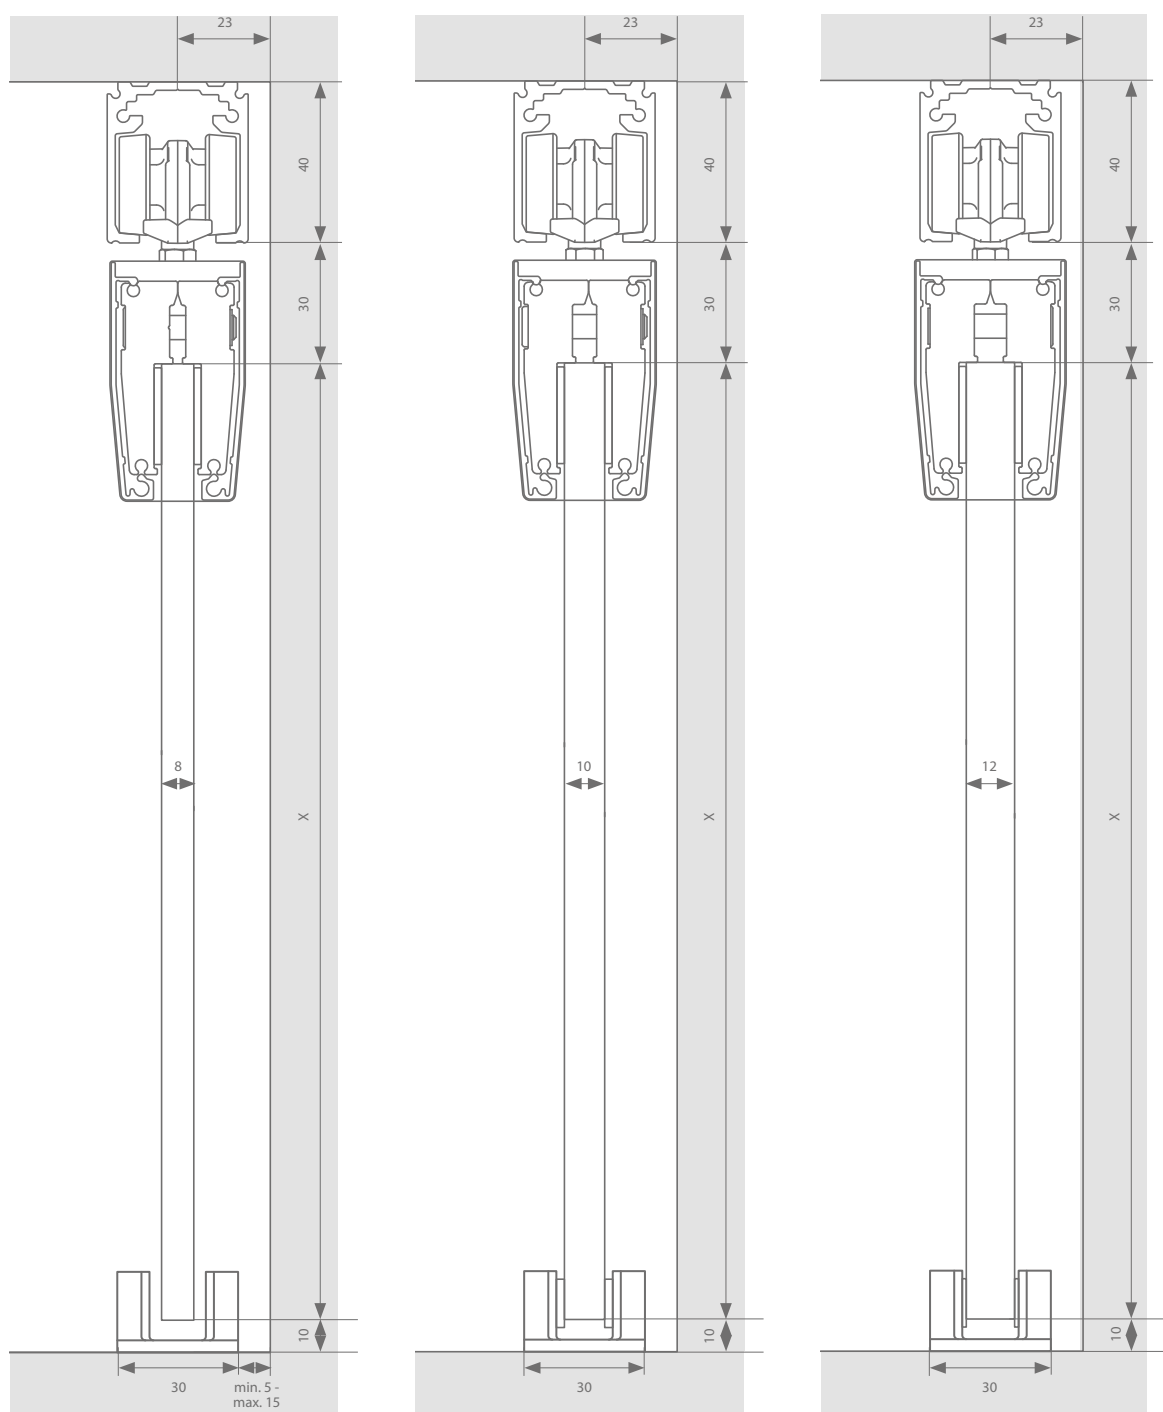

Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012
	1500 mm	3000 mm	22514013
	2000 mm	4000 mm	22514014
	3000 mm	6000 mm	22514016
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22015202
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22015203
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22015206
+ set afsluitstukken 8 mm			22612008
+ set afsluitstukken 10 mm			22612010
+ set afsluitstukken 12 mm			22612012
ESSI®-module		50 mm	22599990

Garnituurkeuze

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	x 2			22199800
	x 1	x 1		22199801
		x 2		22199803
			x 1	22199802
10 mm	x 2			22199807
	x 1	x 1		22199806
		x 2		22199804
			x 1	22199805
12 mm	x 2			22199808
	x 1	x 1		22199809
		x 2		22199811
			x 1	22199810

Zie p.55 voor de minimale deurbreedtes. Zie p.56-57 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen

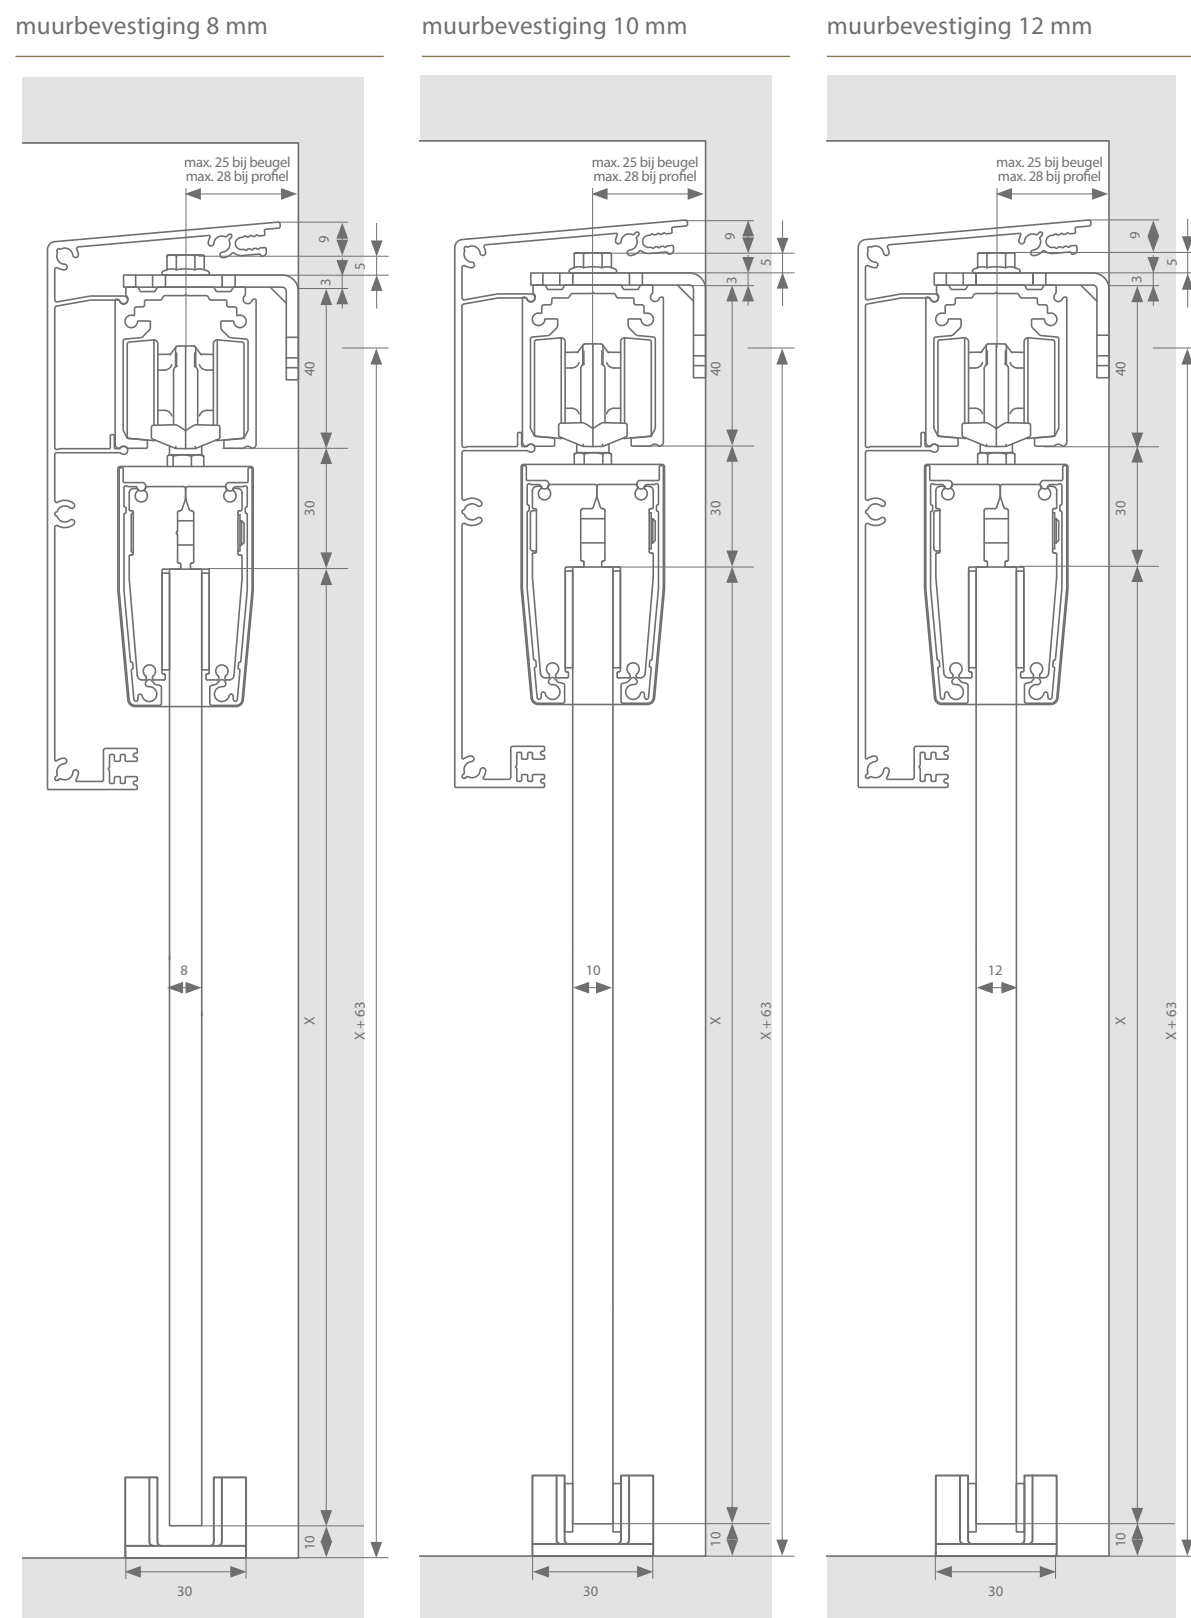

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012
	1500 mm	3000 mm	22514013
	2000 mm	4000 mm	22514014
	3000 mm	6000 mm	22514016
Muurbevestiging: beugel (x 20) + bouten & moeren (x 20)			22512101
Muurbevestiging: profiel	1000 mm	2000 mm	22512004
	1500 mm	3000 mm	22512001
	2000 mm	4000 mm	22512002
	3000 mm	6000 mm	22512003
+ Bouten & moeren (x 20)			22512103
Afdekprofiel glas - profiel	1000 mm	2000 mm	22615212
	1500 mm	3000 mm	22615213
	2000 mm	4000 mm	22615214
	3000 mm	6000 mm	22615216
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22015202
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22015203
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22015206
+ set afsluitstukken 8 mm			22612008
+ set afsluitstukken 10 mm			22612010
+ set afsluitstukken 12 mm			22612012
ESSI®-module		50 mm	22599990

Garnituurkeuze

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	x 2			22199800
	x 1	x 1		22199801
		x 2		22199803
			x 1	22199802
10 mm	x 2			22199807
	x 1	x 1		22199806
		x 2		22199804
			x 1	22199805
12 mm	x 2			22199808
	x 1	x 1		22199809
		x 2		22199811
			x 1	22199810

Zie p.55 voor de minimale deurbreedtes. Zie p.56-57 voor alle onderdelen.




argenta
PROSLIDE INVISIBLE GLAS

De proslide® invisible is een professioneel inbouw schuifdeurbeslag speciaal ontwikkeld voor kamerhoge toepassingen met een minimalistische afwerking. De rail wordt in een vals plafond ingewerkt en is vrijwel onzichtbaar. Dankzij het tijdloze afdekprofiel en de bijhorende afsluitstukken worden de glasklemmen volledig afgedekt.

proslide invisible 8 / 10 / 12 mm

Technische tekeningen

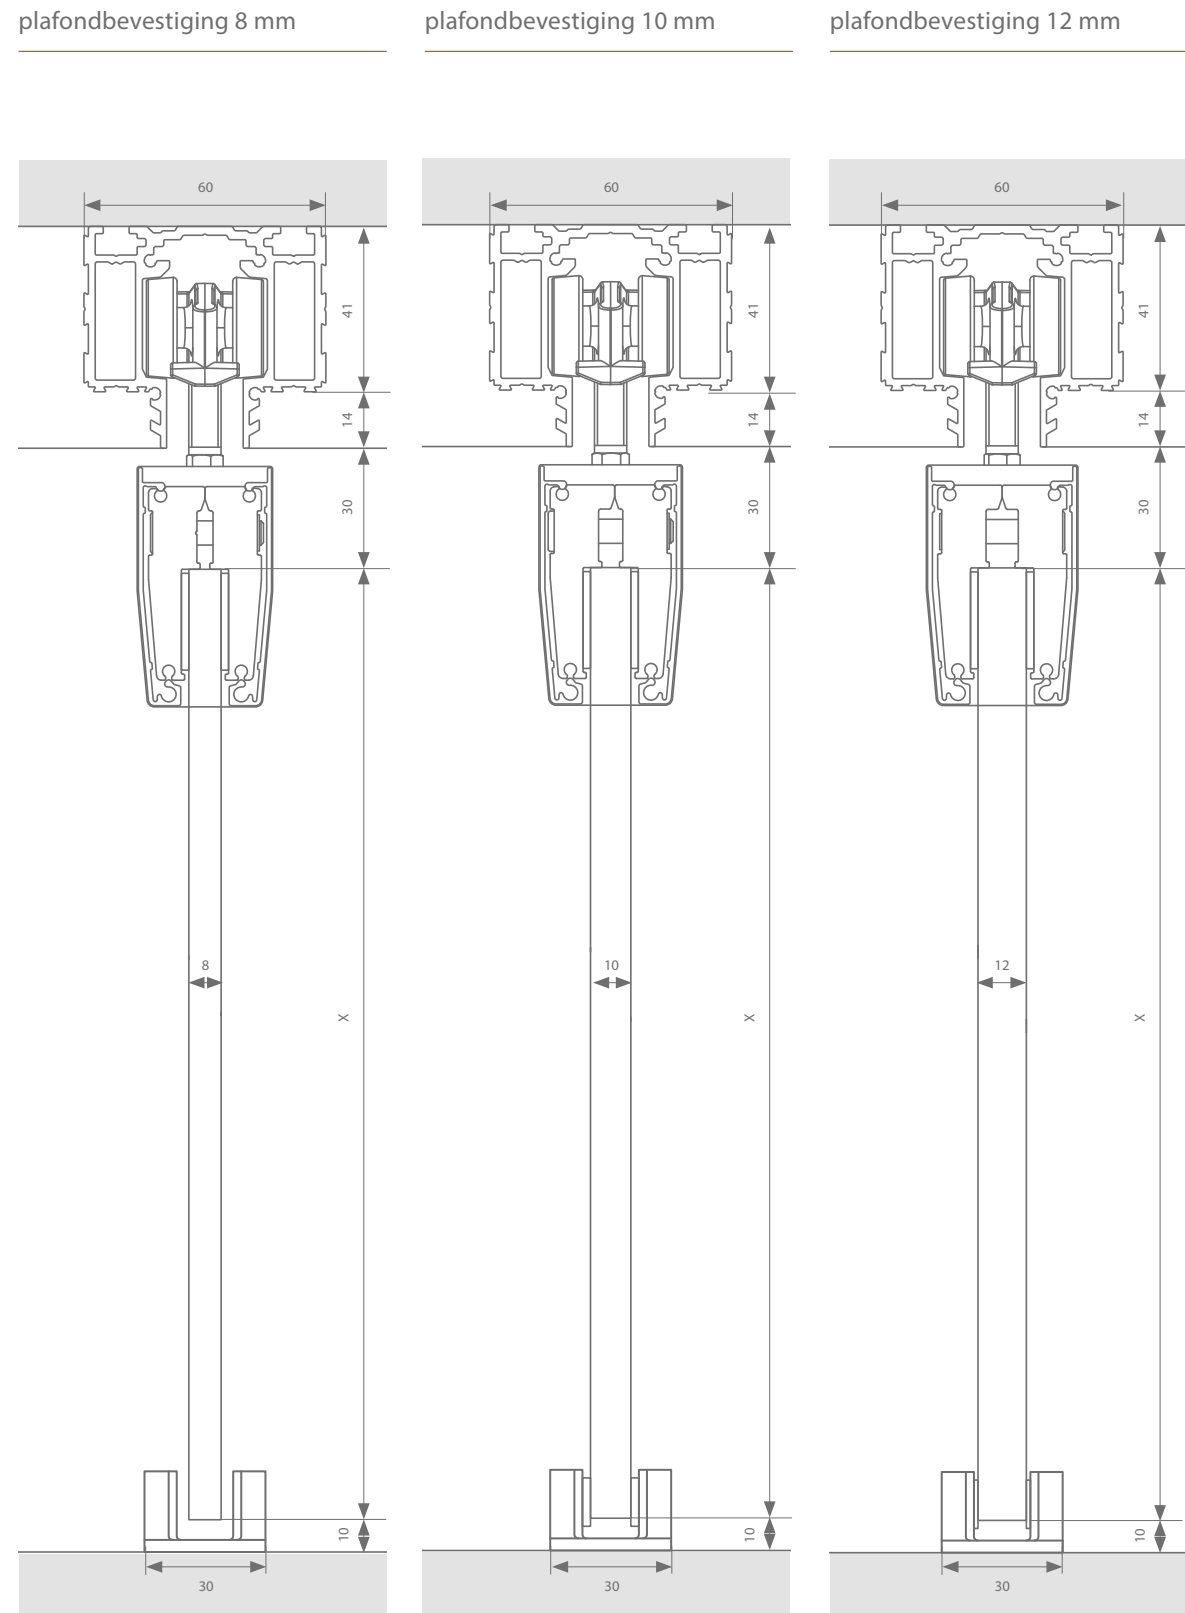

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Primer	Zwart geanodiseerd
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22517112	22517212
	1500 mm	3000 mm	22517113	22517213
	2000 mm	4000 mm	22517114	22517214
	3000 mm	6000 mm	22517116	22517216
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22015202	
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22015203	
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22015206	
+ set afsluitstukken 8 mm			22612008	
+ set afsluitstukken 10 mm			22612010	
+ set afsluitstukken 12 mm			22612012	

Garnituurkeuze

	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	x 2			22199800
	x 1	x 1		22199801
		x 2		22199803
			x 1	22199802
10 mm	x 2			22199807
	x 1	x 1		22199806
		x 2		22199804
			x 1	22199805
12 mm	x 2			22199808
	x 1	x 1		22199809
		x 2		22199811
			x 1	22199810

Zie p.55 voor de minimale deurbreedtes. Zie p.56-57 voor alle onderdelen.

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE OPBOUW - HOUT 40 / 44 MM

Bestelvolgorde		Artikelnummer	
1 Loopprofiel		F1	RAL 9005
		2 m	22514012 22514112
		3 m	22514013 22514113
		4 m	22514014 22514114
		6 m	22514016 22514116
		ESSI®-module	50 mm
2 Afdekprofielen		Artikelnummer	
		zwart	22512604
	Zonder afdekprofiel + set afsluitstukken	wit	22512605
		grijs	22512600
		F1	RAL 9005
		2 m	22512004 -
		3 m	22512001 -
		4 m	22512002 -
		6 m	22512003 -
		+	
		bouten & moeren	per 10 22512105 -
			per 20 22512103 -
		OF	
		beugel + bout & moer	per 20 22512101 -
			2 m 22520112 22520212
		3 m 22520113 22520213	
		4 m 22520114 22520214	
		6 m 22520116 22520216	
	+ set afsluitstukken	voor enkel afdekprofiel	22512711 22512813
		2 m 22515112 22515212	
		3 m 22515113 22515213	
		4 m 22515114 22515214	
		6 m 22515116 22515216	
		voor enkel afdekprofiel	22512701 22512901
	+ set afsluitstukken	voor dubbel afdekprofiel	22512702 22512902

Bestelvolgorde		Artikelnummer				
3 Accessoires	Deurinbouwprofiel (enkel voor manual- & auto-fix)	1 m	22516201			
		2 m	22516202			
		6 m	22516206			
		zwart	22599993			
		wit	22599994			
		+ set afsluitstukken	grijs	22599995		
	Ondergeleidings- profiel	profiel (F1)	1 m	22516101		
			2 m	22516102		
			3 m	22516103		
			6 m	22516106		
Zelfsluitend (enkel in combinatie met slowstop + standard stop)	selfclose	F1	22099970			
4 Garnituur		Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	F1	RAL 9005
	Standard-fix	x 2			22513001	-
		x 1	x 1		22512402	-
			x 2		22513002	-
	Manual-fix	x 2			22513003	-
		x 1	x 1		22512403	22512413
			x 2		22513004	22513014
				x 1	22199812	-
	Auto-fix	x 2			22513005	-
		x 1	x 1		22512404	22512414
			x 2		22513006	22513016
				x 1	22199813	-
	Side-fix			x 1	22199814	-
	5 Projectbeslag		Artikelnummer		Info	
		2 deuren	3 deuren			
Garnituur (exclusief profielen)		symmetrisch	22099973	-	incl. rolwagens & stoppers	
		parallel	22010210	22010211	set rolwagens & stoppers nog bij te bestellen	
		telescopisch	22099974	22099975	incl. rolwagens & stoppers	
		vouwdeur	22099982	-	incl. rolwagens & stoppers	

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE OPBOUW - HOUT 50 / 54 MM

Bestelvolgorde		Artikelnummer	
1 Loopprofiel		F1	RAL 9005
		2 m	22514012 22514112
		3 m	22514013 22514113
		4 m	22514014 22514114
		6 m	22514016 22514116
	ESSI®-module	50 mm	22599990 22599996
2 Afdekprofielen		Artikelnummer	
		zwart	22512604
	Zonder afdekprofiel + set afsluitstukken	wit	22512605
		grijs	22512600
		F1	RAL 9005
		2 m	22512004 -
		3 m	22512001 -
	muur- bevestigingsprofiel	4 m	22512002 -
		6 m	22512003 -
		+	
		per 10	22512105 -
	bouten & moeren	per 20	22512103 -
	OF beugel + bout & moer	per 20	22012002 -
		2 m	22519112 -
		3 m	22519113 -
	Muurbevestiging opdikprofiel	4 m	22519114 -
		6 m	22519116 -
	OF opdikclips	1 stuk / 50 mm	22099983 -
		1 stuk / 100 mm	22099984 -
		2 m	22521112 -
		3 m	22521113 -
	afdekprofiel	4 m	22521114 -
		6 m	22521116 -
	+ set afsluitstukken	voor enkel afdekprofiel	22512712 22512911
		2 m	22519112 -
	3 m	22519113 -	
opdikprofiel	4 m	22519114 -	
	6 m	22519116 -	
OF opdikclips	1 stuk / 50 mm	22099983 -	
	1 stuk / 100 mm	22099984 -	
Plafondbevestiging	2 m	22515112 22515212	
	3 m	22515113 22515213	
afdekprofiel	4 m	22515114 22515214	
	6 m	22515116 22515216	
	voor enkel afdekprofiel	22512703 22512903	
+ set afsluitstukken	voor dubbel afdekprofiel	22512702 22512904	

Bestelvolgorde		Artikelnummer	
		1 m	22516201
	profiel (F1)	2 m	22516202
		6 m	22516206
Deurinbouwprofiel (enkel voor manual- & auto-fix)		zwart	22599993
	+ set afsluitstukken	wit	22599994
		grijs	22599995
		1 m	22516101
	Ondergeleidings- profiel	2 m	22516102
	profiel (F1)	3 m	22516103
		6 m	22516106
		Standard-stop	Slowstop
		Slowstop small	F1
		RAL 9005	
		x 2	22513001 -
Standard-fix		x 1	x 1
			22512402 -
			x 2
			22513002 -
		x 2	22513003 -
		x 1	x 1
Manual-fix			22512403 22512413
			x 2
			22513004 22513014
			x 1
			22199812 -
		x 2	22513005 -
		x 1	x 1
Auto-fix			22512404 22512414
			x 2
			22513006 22513016
			x 1
			22199813 -
Side-fix			x 1
			22199814 -
5 Opties		Artikelnummer	
	Zelfsluitend	selfclose	F1 22099970
		Info	
		enkel in combinatie met slowstop + standard stop	
		Artikelnummer	
		2 deuren	3 deuren
		symmetrisch	22099973 -
			incl. rolwagens & stoppers
6 Projectbeslag	Garnituur (exclusief profielen)	parallel	22010210 22010211
		telescopisch	22099974 22099975
		vouwdeur	22099982 -
			incl. rolwagens & stoppers

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE INVISIBLE - HOUT 40 / 44 / 50 / 54

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE OPBOUW - GLAS

Bestelvolgorde		Artikelnummer				
1 Loopprofiel	Loopprofiel	Primer		Zwart geanodiseerd		
		2 m (incl. 1 x ESSi®)	22517112	22517212		
		3 m (incl. 2 x ESSi®)	22517113	22517213		
		4 m (incl. 2 x ESSi®)	22517114	22517214		
		6 m (incl. 2 x ESSi®)	22517116	22517216		
2 Accessoires	Ondergeleidings- profiel	profiel (F1)	Artikelnummer			
			1 m	22516101		
			2 m	22516102		
			3 m	22516103		
	Deurinbouw- profiel	profiel (F1)	Artikelnummer			
			1 m	22516201		
			2 m	22516202		
			6 m	22516206		
		+ set afsluitstukken	zwart	22599993		
			wit	22599994		
			grijs	22599995		
3 Garnituur	Manual-fix	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Primer	Zwart geanodiseerd
		x 2			22513003	-
		x 1	x 1		22512403	22512413
			x 2		22513004	22513014
				x 1	22199812	-
	Auto-fix	x 2			22513005	-
		x 1	x 1		22512404	22512414
			x 2		22513006	22513016
				x 1	22199813	-

Bestelvolgorde		Artikelnummer				
1 Loopprofiel	Loopprofiel	2 m			22514012	
		3 m			22514013	
		4 m			22514014	
		6 m			22514016	
	ESSi®-module	50 mm			22599990	
	2 Afdekprofielen	Glasklem	afdekprofiel glasklem	2 m		22015202
				3 m		22015203
				6 m		22015206
				8 mm		22612008
		Loopprofiel zonder afdekprofiel	+ set afsluitstukken	10 mm		22612010
12 mm					22612012	
zwart					22512604	
wit					22512605	
grijs					22512600	
3 Garnituur	Muurbevestiging	muurbevestigingsprofiel	2 m		22512004	
			3 m		22512001	
			4 m		22512002	
			6 m		22512003	
			per 10		22512105	
			per 20		22512103	
		OF	beugel + bout & moer	per 20		22512101
				2 m		22615212
				3 m		22615213
				4 m		22615214
	afdekprofiel	6 m		22615216		
		Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer	
		x 2			22199800	
		x 1	x 1		22199801	
			x 2		22199803	
				x 1	22199802	
		8 mm	x 2			22199807
			x 1	x 1		22199806
				x 2		22199804
					x 1	22199805
10 mm	x 2			22199808		
	x 1	x 1		22199809		
		x 2		22199811		
			x 1	22199810		
12 mm	x 1	x 1		22199809		
		x 2		22199811		
			x 1	22199810		

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE INVISIBLE - GLAS

ALGEMENE INFO


Bestelvolgorde		Artikelnummer			
1	Loopprofiel		Primer		
			Zwart geanodiseerd		
		2 m (incl. 1 x ESSi®)	22517112	22517212	
		3 m (incl. 2 x ESSi®)	22517113	22517213	
		4 m (incl. 2 x ESSi®)	22517114	22517214	
	6 m (incl. 2 x ESSi®)	22517116	22517216		
2	Glasklem	afdekprofiel	2 m	22015202	
			3 m	22015203	
			6 m	22015206	
			8 mm	22612008	
			+ set afsluitstukken	10 mm	22612010
				12 mm	22612012
3	Garnituur	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
		x 2			22199800
		x 1	x 1		22199801
			x 2		22199803
				x 1	22199802
		x 2			22199807
		x 1	x 1		22199806
			x 2		22199804
				x 1	22199805
		x 2			22199808
		x 1	x 1		22199809
			x 2		22199811
				x 1	22199810

Min. deurbreedte


	Standard-stop	Slowstop	Slowstop S	NO ESSi®	proslide®		proslide® invisible	
					x 1 ESSi®	x 2 ESSi®	x 1 ESSi® (+60 mm)	x 2 ESSi® (+120 mm)
Standard-fix	x 2			500 mm	500 mm	500 mm	-	-
	x 1	x 1		600 mm	600 mm	730 mm	-	-
			x 2	930 mm	930 mm	930 mm	-	-
Manual-fix	x 2			500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
	x 1	x 1		600 mm	600 mm	680 mm	650 mm	730 mm
			x 2	930 mm	930 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
Auto-fix			x 1	880 mm	880 mm	880 mm	930 mm	980 mm
	x 2			500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
	x 1	x 1		600 mm	600 mm	680 mm	650 mm	730 mm
Glasklem			x 2	930 mm	930 mm	930 mm	980 mm	1030 mm
			x 1	880 mm	880 mm	880 mm	930 mm	980 mm
	x 2			500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Glasklem	x 1	x 1		630 mm	630 mm	680 mm	650 mm	730 mm
			x 2	980 mm	980 mm	980 mm	1000 mm	1030 mm
			x 1	900 mm	900 mm	900 mm	930 mm	980 mm

Overzicht onderdelen


proslide®

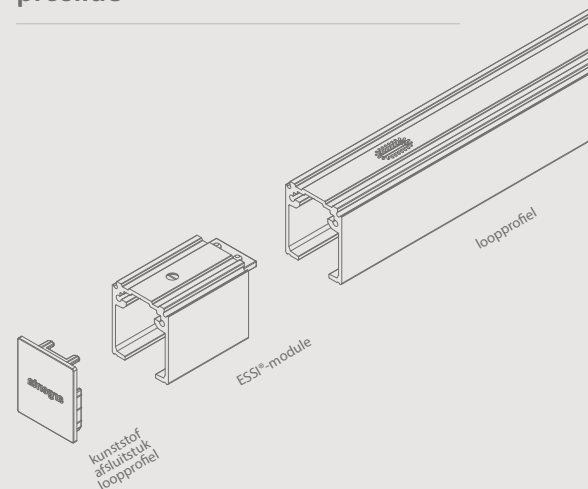


proslide® invisible

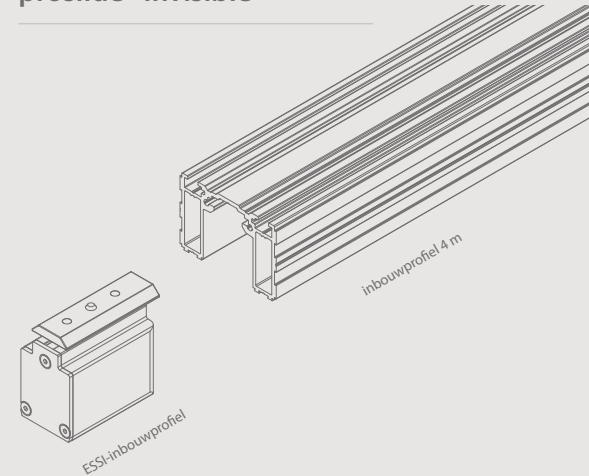

Plafondbevestiging

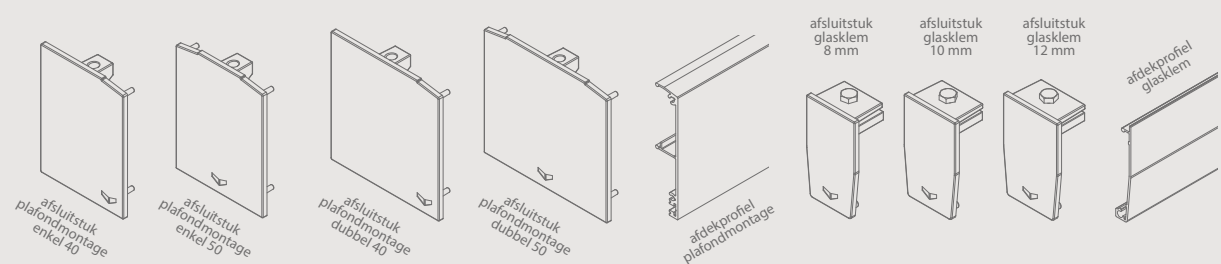



Muurbevestiging

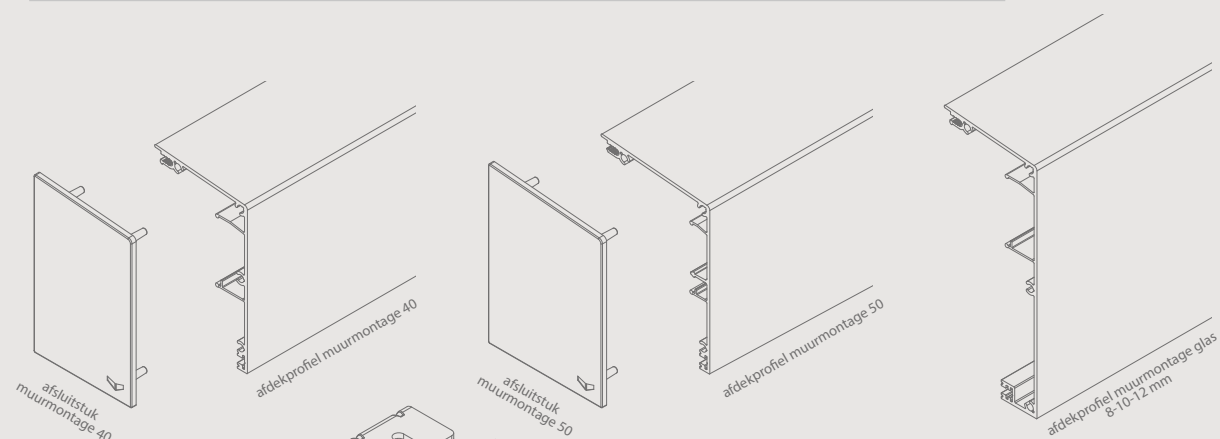




Uitdikkingsclips








Accessoires

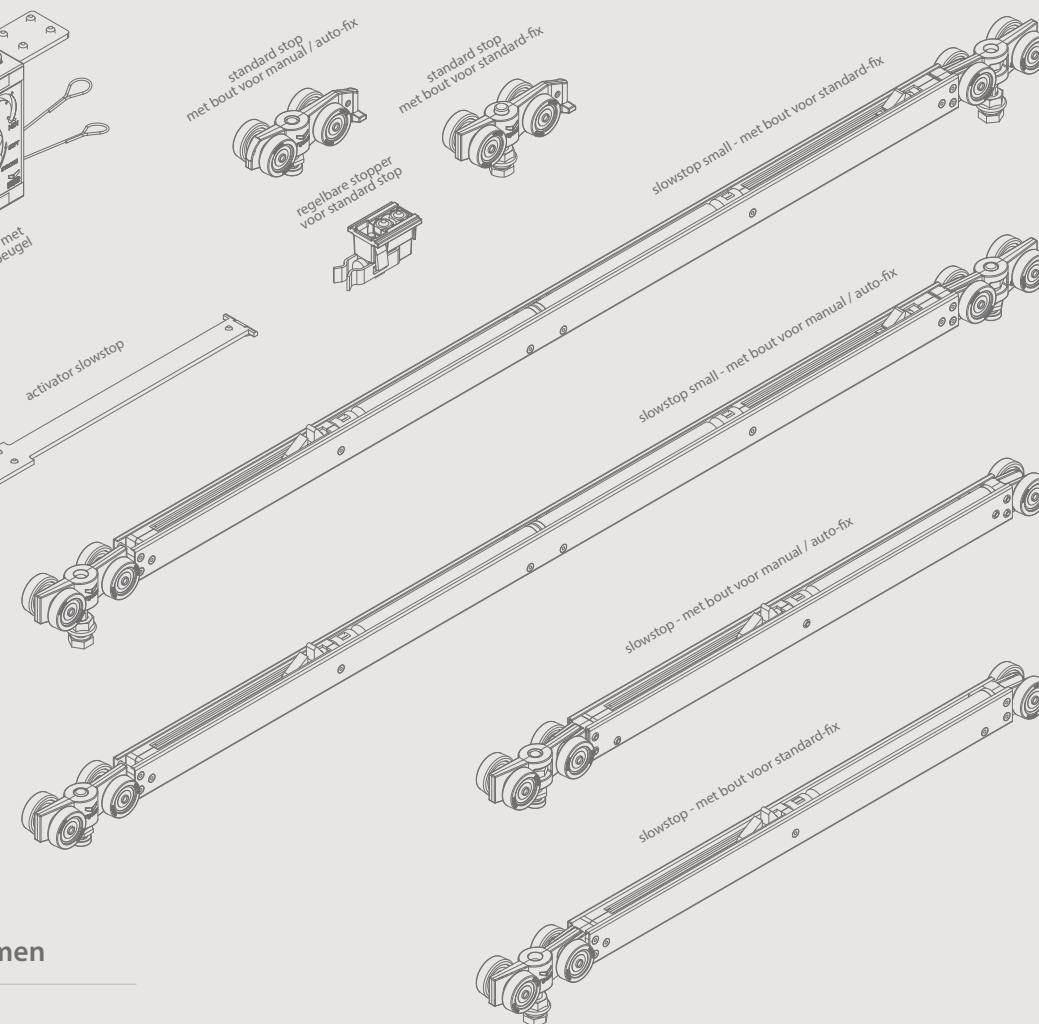


Glasklemmen



Ophanging

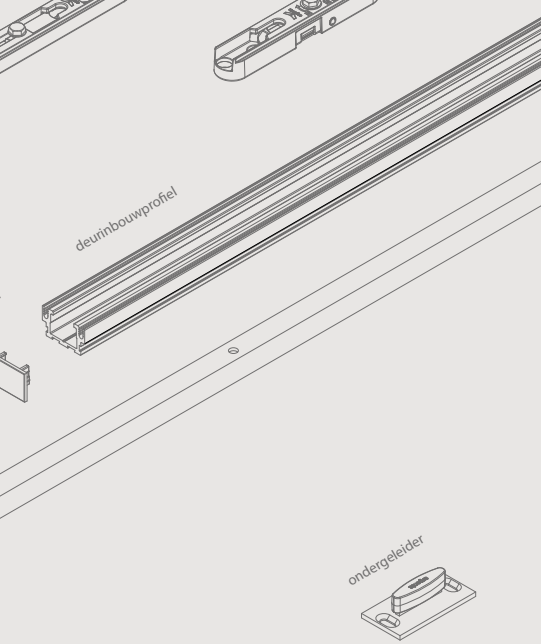

NOTITIES

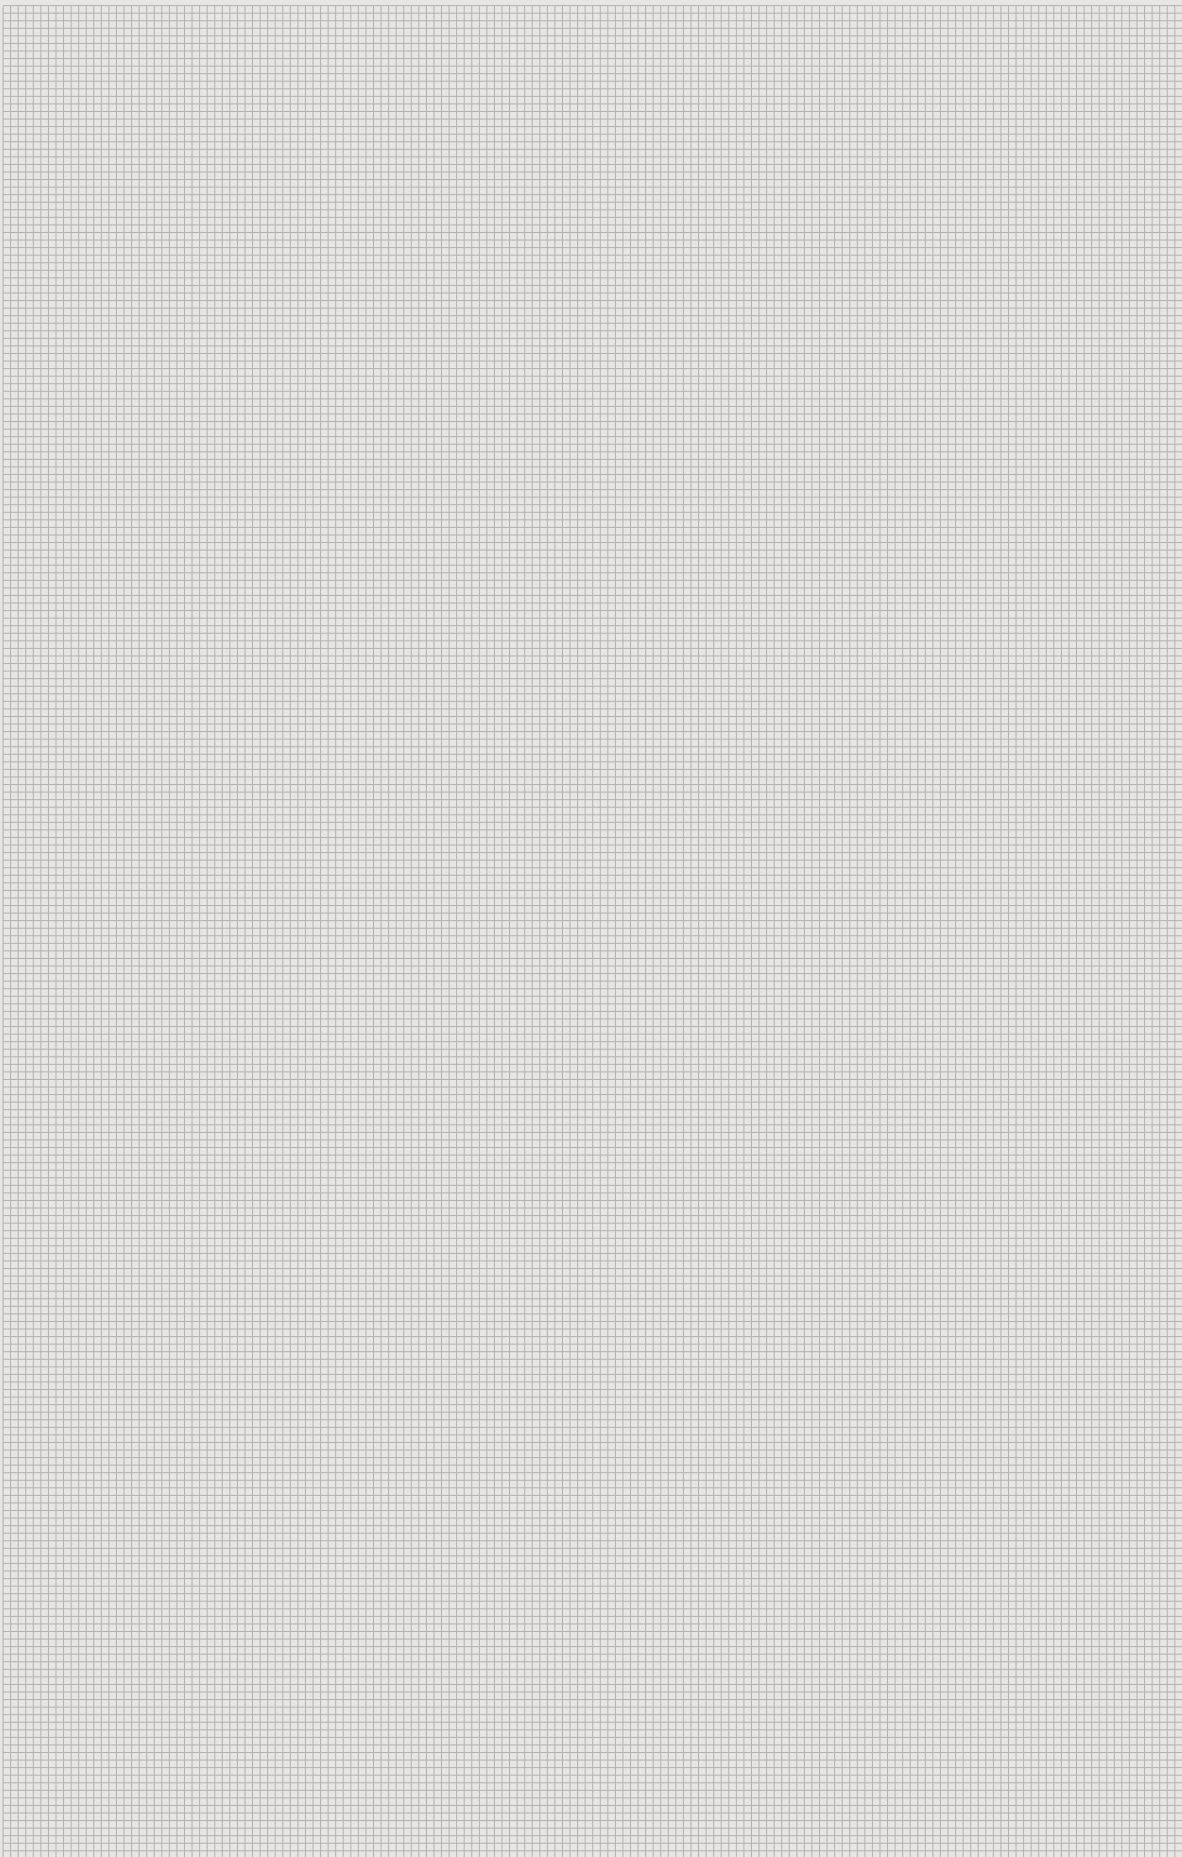

NOTITIES

