




## **INTERSTEEL PROJECTBESLAG**

### **DEURDRANGERS**

---


#### **PROJECT DEURDRANGERS**

- Schaararm, glij-arm en onzichtbare uitvoering
- Voor brand- en rookwerende deuren
- EN 1154 / CE gecertificeerd
- Afdekkappen in rvs geborsteld of rvs gepolijst.
- Toepasbaar in woningbouw en lichte utiliteitsbouw
- 10 jaar functionaliteitsgarantie

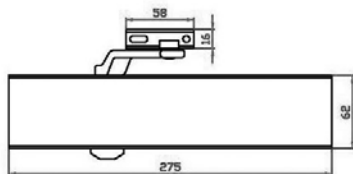

#### Specificaties

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 6 met standaard arm
- Geschikt voor 1400 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 120 kg.
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Openingsdemping (backcheck) is standaard
- Afmeting dranger: lang 275 mm, hoog 62 mm, breed 45 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0293

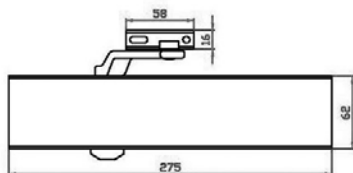

#### Specificaties

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 6 met standaard arm
- Geschikt voor 1400 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 120 kg.
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare sluitvertraging 1-40 seconden
- Instelbare eindslag
- Openingsdemping (backcheck) is standaard
- Afmeting dranger: lang 275 mm, hoog 62 mm, breed 45 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0293




- 0098.480102** Deurdranger met schaararm, DR102, 275 x 62 x 45 mm, sluitkracht 2-6. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.




- 0098.480104** Deurdranger met schaararm, DR104, 275 x 62 x 45 mm met sluitvertraging, sluitkracht 2-6. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.



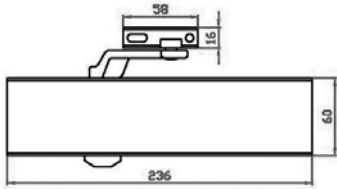

#### Specificaties

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5 met standaard arm
- Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg.
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Openingsdemping (backcheck) is standaard
- Afmeting dranger: lang 236 mm, hoog 60 mm, breed 39 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0213.

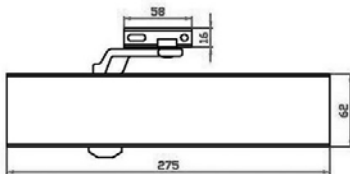

#### Specificaties

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5 met standaard arm
- Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg.
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare sluitvertraging 1-40 seconden
- Instelbare eindslag
- Openingsdemping (backcheck) is standaard
- Afmeting dranger: lang 236 mm, hoog 60 mm, breed 39 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0213.





- 0098.480106** Deurdranger met schaararm, DR106, 236 x 60 x 39 mm, sluitkracht 2-5. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.





- 0098.480108** Deurdranger met schaararm, DR108, 236 x 60 x 39 mm met sluitvertraging, sluitkracht 2-5. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.

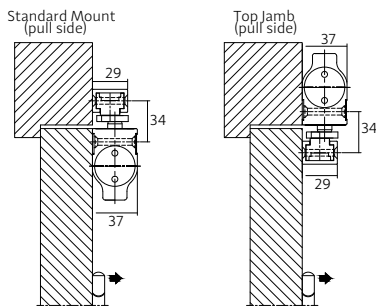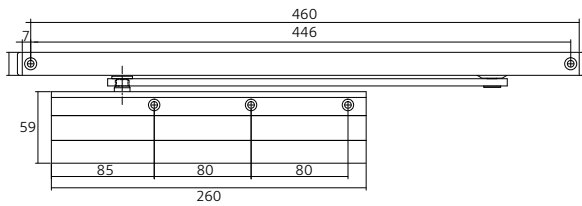

**Specificaties**

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5 met glijarm
- Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg.
- CAM (nokkenas) uitvoering voor een geringe openingsweerstand
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Zeer compacte uitvoering
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- Afmeting dranger: lang 260 mm, hoog 59 mm, breed 37 mm
- Afmeting glijarm: lang 467 mm, hoog 19 mm, breed 29 mm

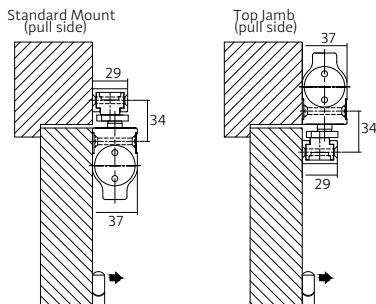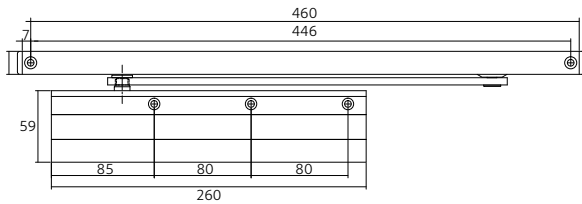**Specificaties**

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5 met glijarm
- Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg.
- CAM (nokkenas) uitvoering voor een geringe openingsweerstand
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare sluitvertraging 1-40 seconden
- Instelbare eindslag
- Openingsdemping (back check)
- Zeer compacte uitvoering
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- Afmeting dranger: lang 260 mm, hoog 59 mm, breed 37 mm
- Afmeting glijarm: lang 467 mm, hoog 19 mm, breed 29 mm





- 0098.480110** Deurdranger met glijarm, DR110, 260 x 59 x 37 mm, sluitkracht 2-5. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.





- 0098.480111** Deurdranger met glijarm, DR111, 260 x 59 x 37 mm met sluitvertraging en openingsdemping, sluitkracht 2-5. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.

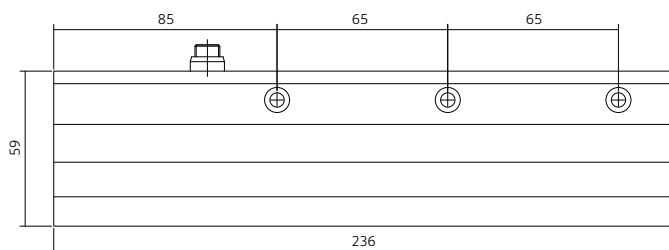

**Specificaties**

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 4 met standaard glijarm
- Geschikt voor maximaal 1100 mm deurbreedte afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg.
- Cam (nokkenas) uitvoering
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Zeer compacte uitvoering
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- Afmeting dranger: lang 236 mm, hoog 59 mm, breed 37 mm
- Afmeting glijarm: lang 467 mm, hoog 19 mm, breed 29 mm

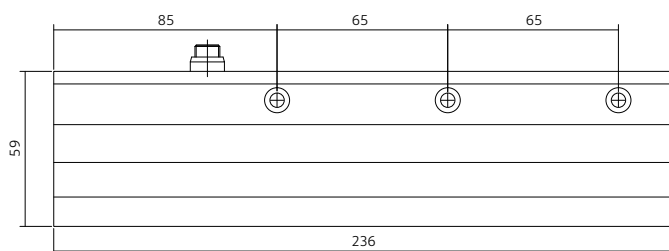**Specificaties**

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 4 met standaard glijarm
- Geschikt voor maximaal 1100 mm deurbreedte afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg.
- Cam (nokkenas) uitvoering
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare sluitvertraging 1-40 seconden
- Instelbare eindslag
- Openingsdemping (back check)
- Zeer compacte uitvoering
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- Afmeting dranger: lang 236 mm, hoog 59 mm, breed 37 mm
- Afmeting glijarm: lang 467 mm, hoog 19 mm, breed 29 mm






**0098.480112** Deurdranger met glijarm, DR112, 236 x 59 x 37 mm, sluitkracht 2-4. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.






**0098.480113** Deurdranger met glijarm, DR113, 236 x 59 x 37 mm met sluitvertraging en openingsdemping, sluitkracht 2-4. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.

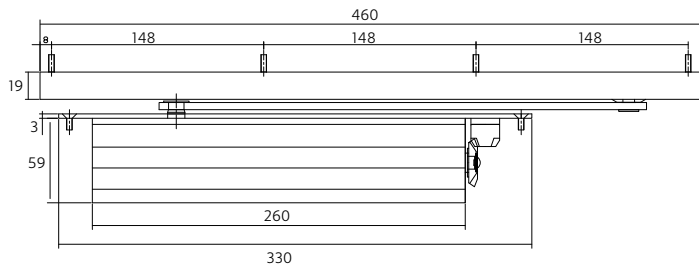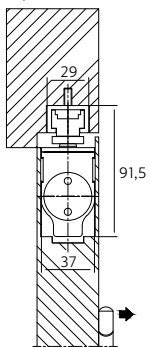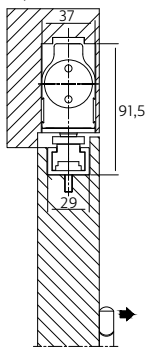


Standard Mount  
(pull side)Top Jamb  
(pull side)**Specificaties**

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 5 met glijarm
- Geschikt voor 1250 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 100 kg
- CAM uitvoering (nokkenas constructie) voor een geringe openingsweerstand
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Afmeting dranger: lang 260 mm, hoog 59 mm, breed 37 mm,

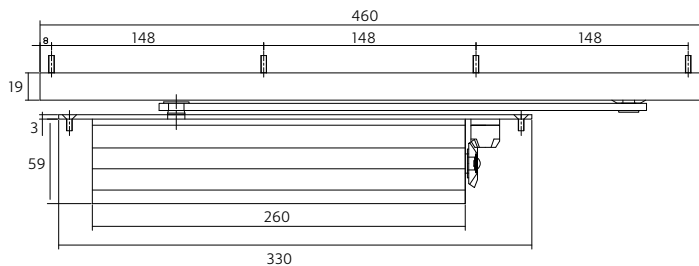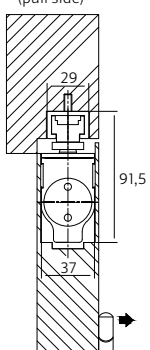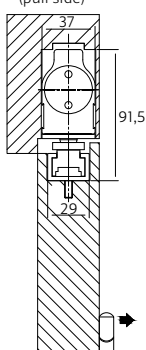**0098.480116** Deurdranger inbouw met glijarm, DR116, 260 x 59 x 37 mm, sluitkracht 2-5.Standard Mount  
(pull side)Top Jamb  
(pull side)**Specificaties**

- Sluitkracht traploos instelbaar, zwaarte 2 - 4 met glijarm
- Geschikt voor 1100 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg
- CAM uitvoering (nokkenas constructie) voor een geringe openingsweerstand
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Afmeting dranger: lang 215 mm, hoog 54 mm, breed 32 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD 5015.

**0098.480118** Deurdranger inbouw met glijarm, DR118, 215 x 54 x 32 mm, sluitkracht 2-4. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.

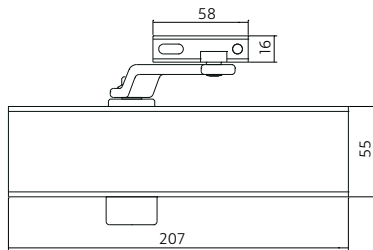


#### Specificaties

- Sluitkracht positioneel instelbaar, zwaarte 2 - 4 met standaard arm
- Geschikt voor 1100 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg.
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Afmeting dranger: lang 207 mm, hoog 55 mm, breed 40 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0212.



- 0098.480120** Deurdranger met schaararm, DR120, 207 x 55 x 40 mm, sluitkracht 2-4. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.

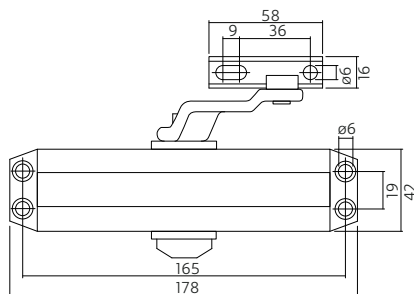


#### Specificaties

- Sluitkracht positioneel instelbaar zwaarte 2 - 4 met standaard arm
- Geschikt voor 1100 mm deurbreedte, afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en eventuele winddruk
- Geschikt voor maximaal deurgewicht 80 kg.
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Afmeting dranger: lang 179 mm, hoog 42 mm, breed 64 mm
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- EC gecertificeerd onder nummer 1121 - CPD - AD0211.



- 0098.480122** Deurdranger met schaararm, DR122, 179 x 42 x 64 mm, sluitkracht 2-4. Geschikt voor rook / brandwerende deuren.

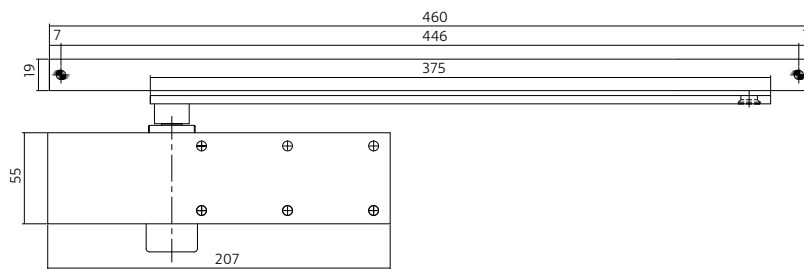


**Specificaties**


- Conform EN 1154
- Geschikt voor brand- en rookwerende compartimentsdeuren
- Sluitkracht zwaarte is 3
- Max deurgewicht 80 kg
- Max deurbreedte 1100 mm, afhankelijk van deurhoogte, gewicht en eventuele winddruk.
- Instelbare sluitsnelheid
- Instelbare eindslag
- Afmeting dranger is 207 mm lang, 55 mm hoog, 40 mm breed



**0098.480124** Deurdranger met glijarm, DR124, 207 x 40 x 55 mm, sluitkracht 3. Geschikt voor brand- en rookwerende deuren






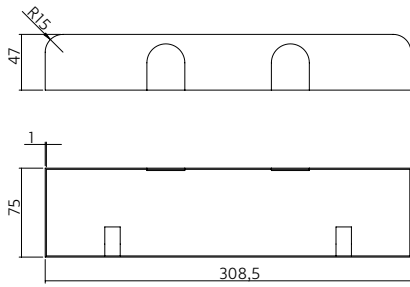


**0098.480180** Afdekkap 180 t.b.v. deurdrangers serie DR 102 en DR 110. Rvs geborsteld.




**0098.480181** Afdekkap 181 t.b.v. deurdrangers DR 102 en DR 110. Rvs gepolijst.


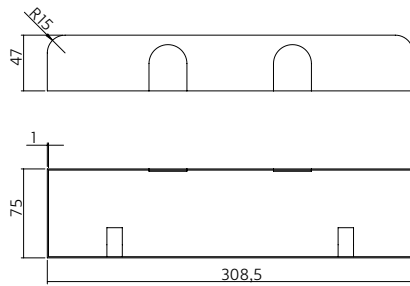


**0098.480182** Afdekkap 182 t.b.v. deurdrangers DR 106 en DR 112 en DR 120. Rvs geborsteld.

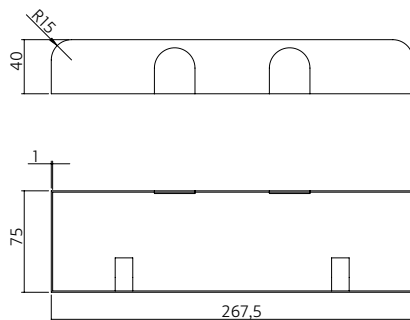

**0098.480183** Afdekkap 183 t.b.v. deurdrangers DR 106 en DR 112 en DR 120. Rvs gepolijst.

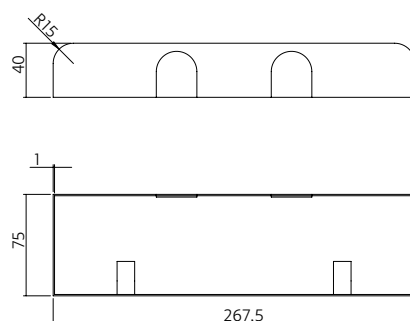

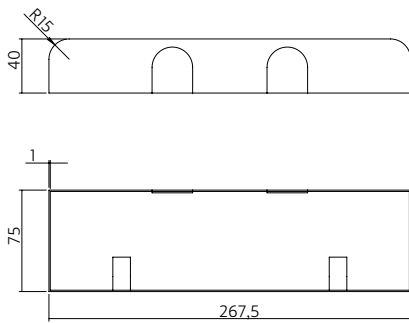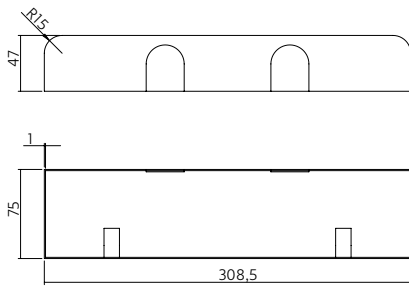

**0098.480188** Afdekkap 188 t.b.v. deurdrangers serie DR 102 en DR 110. Staal grijs.



**0098.480189** Afdekkap 189 t.b.v. deurdrangers DR 106 en DR 112 en DR 120. Staal grijs.






**0098.480190** Vastzetinrichting tbv. glijarm - deurdrangers.



**0098.480191** Blokkeerinrichting tbv. glijarm - deurdrangers.

**Let op:**  
Blokkeering is niet toegestaan bij gebruik op brand / rookwerende deuren.

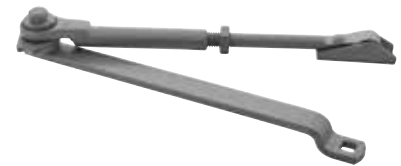

**0098.480192** Blokkeerarm tbv. deurdrangers 120 - 122



**0098.480193** Blokkeerarm tbv. deurdrangers 102 - 108



**0098.480195** Hoeklijn 460 x 34 x 24 mm tbv. glijarm van deurdrangers 110-113. T.b.v. montage aan de NIET-scharnierzijde.

