



# TS 73 V

Deurdranger




## Standaardfuncties en opties

### Met instelbare openingsdemping – uitvoering AC/ÖD (standaard)

Dankzij de nieuwste constructieve maatregelen is bij deze dranger de openingsdemping (tegendruk), vanaf ca. 70° openingshoek, ter vertraging van de deur aanwezig.

De deurvertraging is dankzij deze openingsdemping nauwelijks merkbaar bij langzame deurbediening. Bij haastig openen van de deur treedt de openingsdemping gedoseerd in werking.

Als de deur echter heftig open wordt geworpen, met opzet, door overmoed, per ongeluk of door de wind, bereikt de openingsdemping haar volle werking, zodat wand en deur verregaand tegen beschadiging worden beschermd.





- 1 Instelbare openingsdemping
- 2 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 180° en 15°.
- 3 Traploos instelbare sluitsnelheid in het gebied tussen 15° en 0°.
- 4 Instelbare eindslag (met stelarm)

**Als de openingsdemping niet wenselijk is kan deze ook worden uitgeschakeld.**

### Met vastzetinrichting – uitvoering met palvastzetarm


Bij gebruik van de TS 73 V met palvastzetarm kan de deur op een bepaald punt (tot ca. 150°) vastgezet worden. Bij de vastzetarm kan de gebruiker de vastzetting naar behoefte **in- en uitschakelen middels de schuifknop.**



- 1 Vastzetgebied


**Pal-vastzetarmen zijn niet toegelaten voor brand- en rookwerende deuren.**

## Deurbladmontage aan scharnierzijde

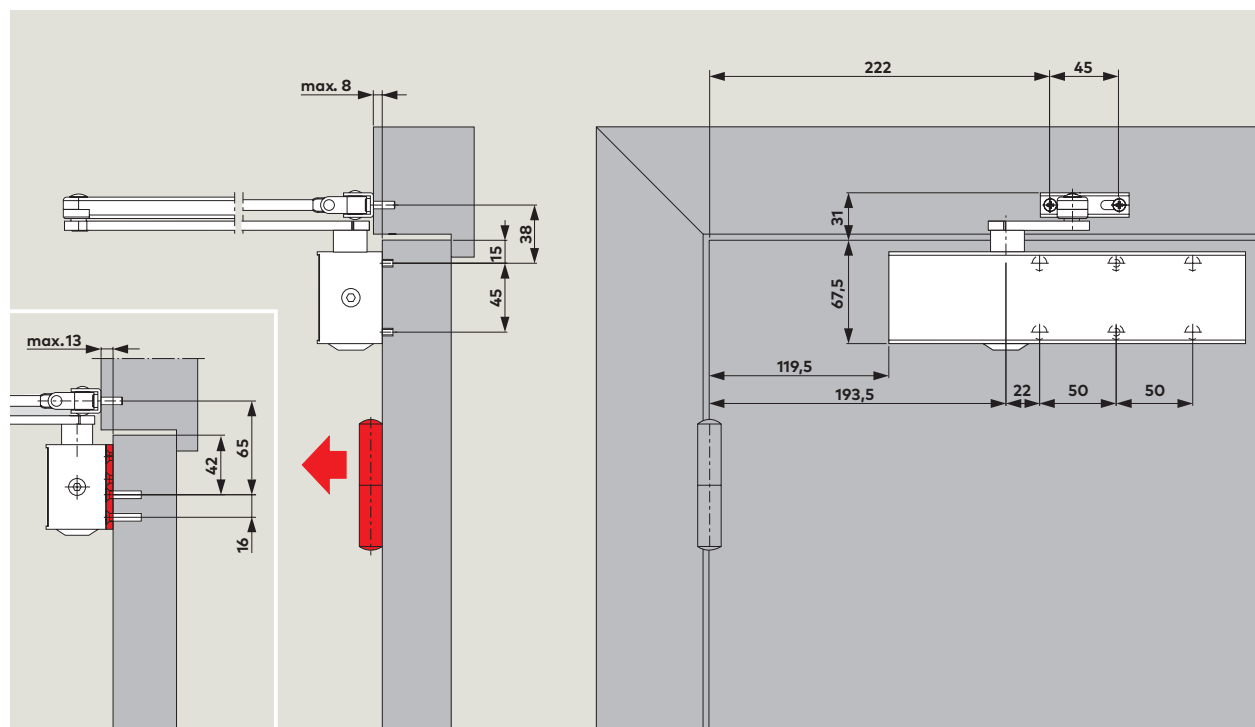


(voorbeeld: DIN-linkse deur, aan scharnierzijde DIN-rechtse deur spiegelbeeldig)

## Deurbladmontage met pal-vastzetarm

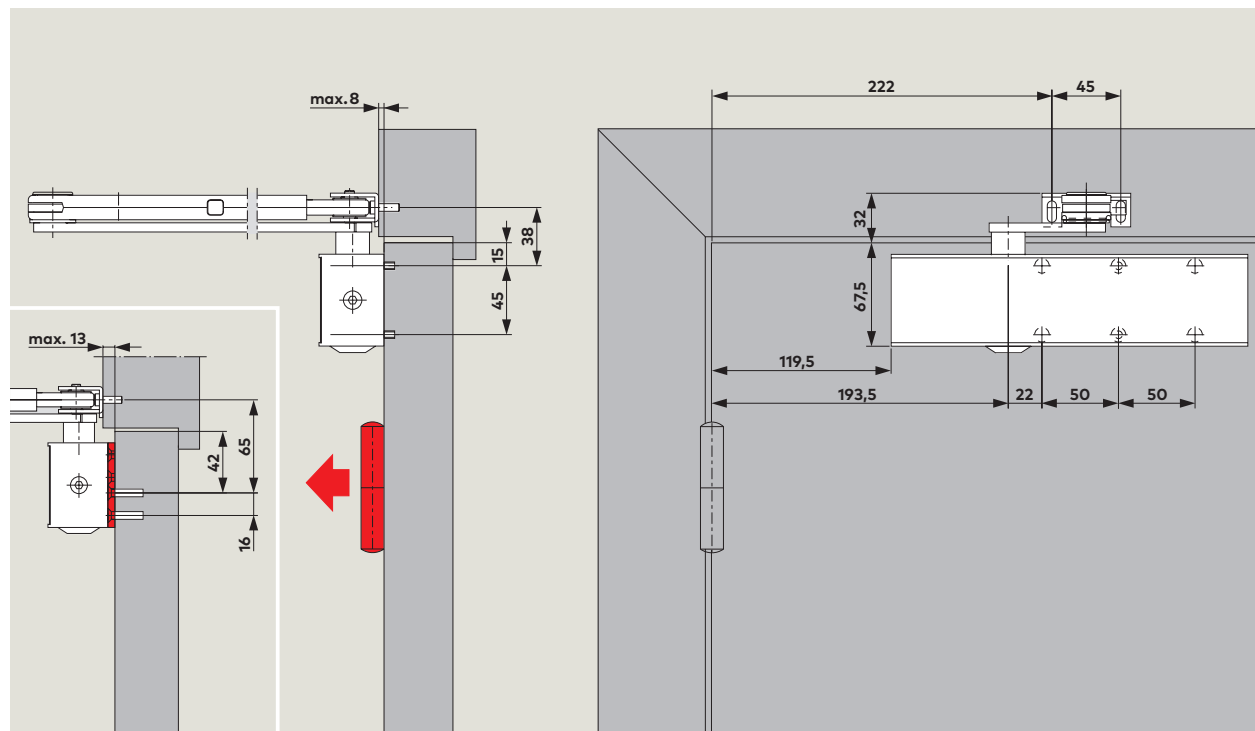

(voorbeeld: DIN-linkse deur, Deurbladmontage met DIN-rechtse deur spiegelbeeldig)



## Kozijndorpelmontage aan de dagzijde

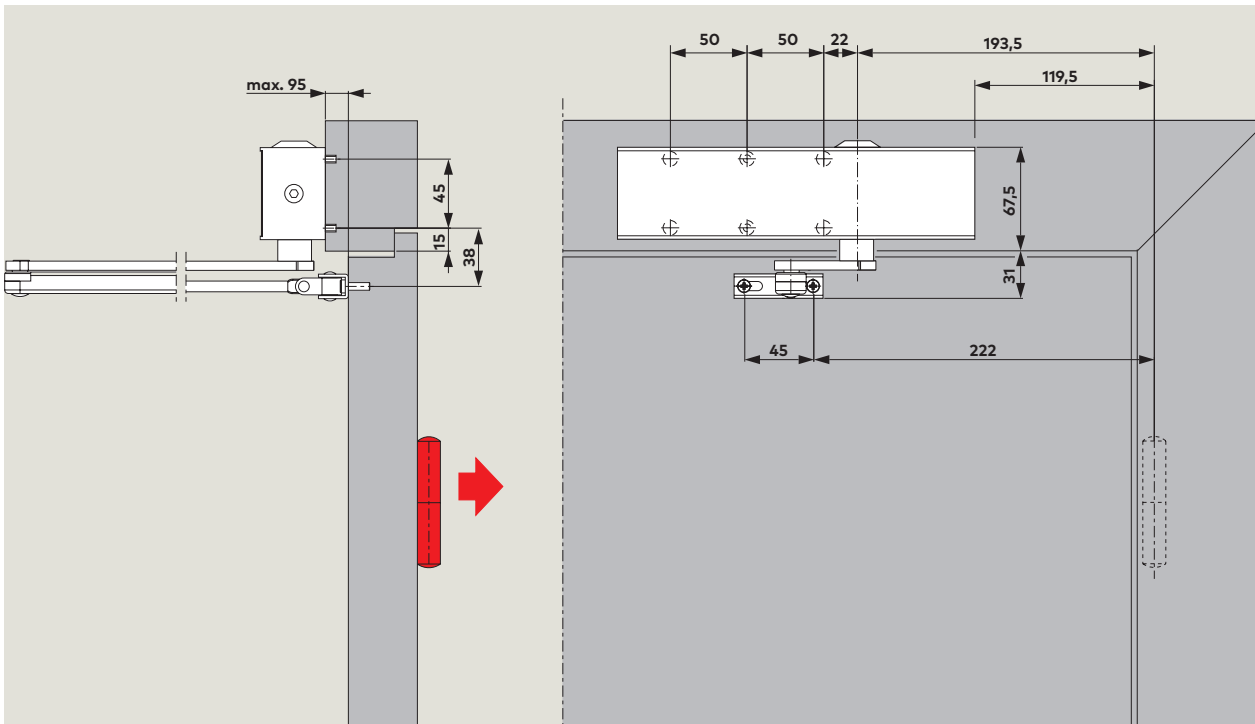

(voorbeeld: DIN-linkse deur, Kozijndorpelmontage aan DIN-rechtse deur spiegelbeeldig)



Kozijndorpelmontage van deurdrangers op brand- en rookwerende deuren is alleen toegestaan, wanneer hiervoor door de algemene bouwinspectie technische goedkeuring is verleend.

## Toebehoren

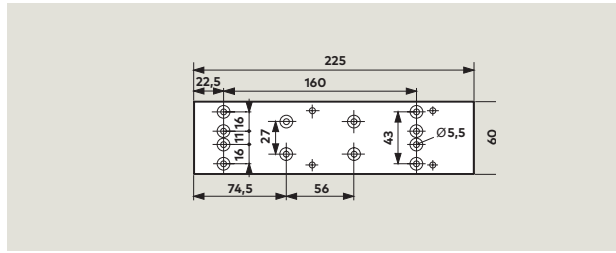



### Montageplaat TS 73 V

Ter bevestiging van drangers op brandwerende deuren en op deuren waarbij een directe of wenselijk montage niet mogelijk of wenselijk is. Voorzien van schroefgatenpatroon volgens EN 1154 bijblad 1.

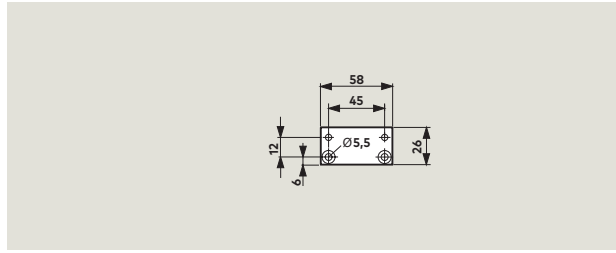

### Scharnierplaat TS 73 V/TS 83



Voor montage van de drangerarm op bijzonder smalle kozijnprofielen.

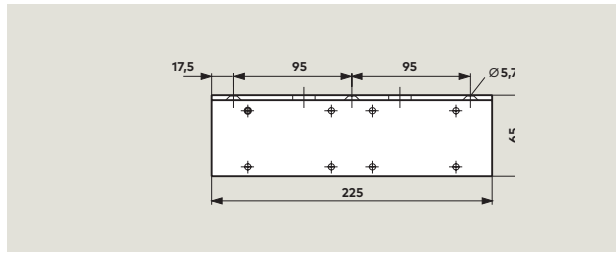

### Hoekconsole TS 73 V

Voor kopmontage van de dranger aan de dagkant, tegen de bovendorpel van het kozijn bij grote terugligging.



**Bij toepassing op brand- en rookwerende deuren is een geschiktheidsattest voor de desbetreffende deur en toestemming van de lokale brandpreventieofficier vereist.**

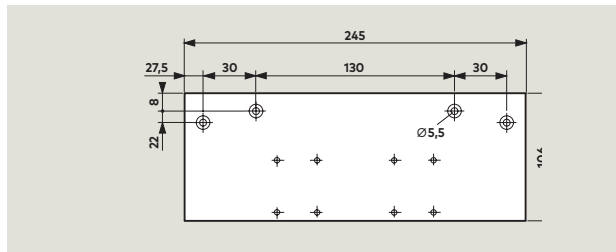

### Vlakke montageplaat TS 73 V/TS 83

Als tussenplaat als directe montage niet mogelijk is.



**Bij toepassing op brand- en rookwerende deuren is een geschiktheidsattest voor de desbetreffende deur en toestemming van de lokale brandpreventieofficier vereist.**

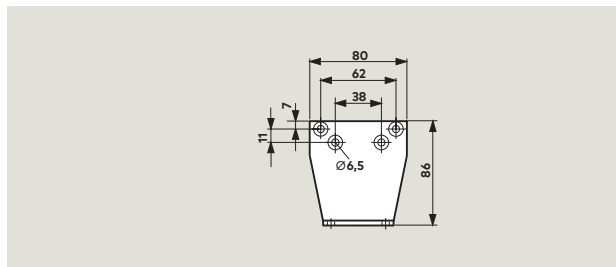

### Parallelarm-montageplaat TS 73 V/TS 83

Voor het parallel met de dranger bevestigen van de arm; (montagematen zie montagehandleiding).

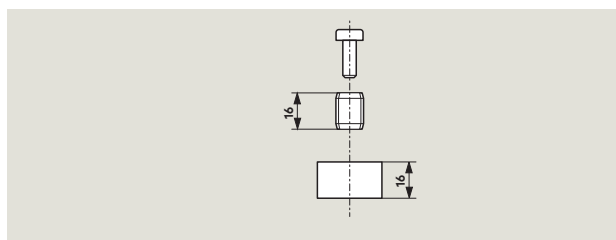









**Bij toepassing op brand- en rookwerende deuren is een geschiktheidsattest voor de desbetreffende deur en toestemming van de lokale brandpreventieofficier vereist.**



### Asverlenging TS 73 V/TS 83

Ter vergroting van de afstand tussen dranger en arm op b. v. profieldeuren met groot opdekprofiel; hoogte 16 mm.

## Leveringsprogramma en toebehoren

deurdranger TS 73 V BC/ÖD	normale arm	vlakke arm	palvast- zetarm met uit- schakeling	montage- plaat conform DIN EN 1154	Scharnier- plaat	Hoek- console	vlakke montage- plaat	parallelarm montage- plaat	asver- lenging 16 mm + koppelstuk
									
	<input type="checkbox"/> 220023xx	<input type="checkbox"/> 830001xx	<input type="checkbox"/> 220030xx	370001xx	830014xx	370003xx	380002xx	280066xx	83003705
grootte EN 2-4  ■ 370101xx	■ <input type="checkbox"/>	■ <input type="checkbox"/>	■ <input type="checkbox"/>	△	△	△	△	△	△

Bestelnummer:

- dranger apart
- arm apart
- △ Toebehoren

xx	Kleur
01	zilverkleurig
11	wit (RAL 9016)
09	volgens RAL

## Besteksomschrijving

Comfort-tandheugel deurdranger conform EN 1154 met **CE**-markering, met geïntegreerde zelfregulerende openingsdemping, instelbare sluitkracht grootte EN 2 – 4. Sluitsnelheid binnen twee van elkaar onafhankelijke gebieden en instelbare eindslag. DIN-links en DIN-rechts bruikbaar.

### Uitvoering

- met normale arm
- met vlakke arm
- met palvastzetarm

### Toebehoren

\_\_\_\_\_

### Kleur

- zilverkleurig
- wit (RAL 9016)
- kleur op aanvraag \_\_\_\_\_  
(volgens RAL \_\_\_\_\_)

### Fabrikat

dormakaba TS 73 V

WN 053 210 51532, 08/17 - 11/21, NL.  
Technische wijzigingen voorbehouden.