

DC700 Cam-Motion® deurdranger EN 3-6

Deurdrangers

Opbouw deurdrangers voor elke toepassing

Lichtlopende deurdrangers met glijarm

DC700-----DEV1-


ASSA ABLOY

Omschrijving

ASSA ABLOY design Cam-Motion deurdranger EN 3-6, exclusief arm, kleur zilver EV1.
Lichtlopend, voor intensief gebruik van dubbele en enkele, binnen- en buitendeuren

Eigenschappen

- Geschikt voor montage met onzichtbare vlakke montageplaat, geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as voor optimale montage en langdurige, slijtageloze werking
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
- Thermodynamische ventielen voor een consistentewerking
- Variabel instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 170°
- Breed toepassingsveld
- Standaard kleuren: zilver, wit (vgl. RAL 9016), bruin (vgl. RAL8014), zwart (vgl. RAL 9005)
- Andere RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar

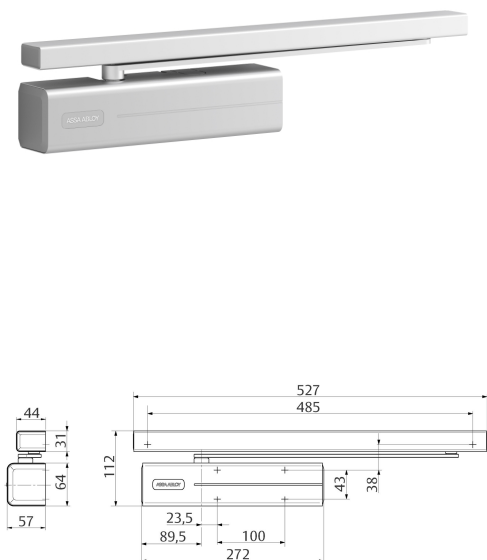

Technische gegevens

Variable sluitkracht	EN 3-6
Minimale deurbreedte	950 mm
Maximale deurbreedte	1400 mm
Maximum deurgewicht	120 kg
Maximale openingshoek	170 EN6 - 160
Variabele sluitsnelheid	170 -10
Variabele eindslag	10 -0
Openingsdemping	>75
Sluitvertraging	nee
Deurblad montage-scharnierzijde	ja
Deurblad montage-niet-scharnierzijde	ja
Kozijn montage-scharnierzijde	ja
Kozijn montage-niet-scharnierzijde	ja
14 hoogte verstelling arm	ja
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting	1/2/3/4
CE gecertificeerd volgens	EN1154



Artikelnaam	Art.nr	Kleur	Arm	Vastzetting	Verpakking	Openingsdemping (°)	Sluitsnelheid (°)
DC700-----DEV1-	A000304122	zilver EV1	excl.	optie	per stuk	>75	170 - 10