

DC340 Deurdranger EN 2-6/1-4

Deurdrangers

Opbouw deurdrangers voor elke toepassing

Universele deurdrangers met schaararm of glijarm

DC340-----DEV1-

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Experience a safer and more
open world

ASSA ABLOY


Omschrijving

ASSA ABLOY design deurdranger EN 2-6/1-4, exclusief arm, kleur zilver EV1.

De meest universele deurdranger

Eigenschappen

- Geschikt voor montage met onzichtbare vlakke montageplaat, geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Tot 14 mm in hoogte verstelbare as voor optimale montage en langdurige, slijtageloze werking
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Variabel instelbare sluitkracht
- Openingshoek tot 180°
- Breed toepassingsveld
- Standaard kleuren: zilver, wit (vgl. RAL 9016), bruin (vgl. RAL8014), zwart (vgl. RAL 9005)
- Andere RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar

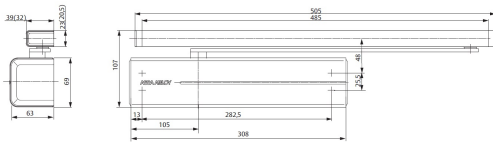

Technische gegevens

Variable sluitkracht	EN 1-4 (glij) EN2-6 (schaar)
Minimale deurbreedte	750
Maximale deurbreedte	1100
Maximum deurgewicht	80 kg
Maximale openingshoek	180
Variabele sluitsnelheid	180 -15
Variabele eindslag	15 -0
Openingsdemping	>75
Sluitvertraging	nee
Deurblad montage-scharnierzijde	ja
Deurblad montage-niet-scharnierzijde	nee
Kozijn montage-scharnierzijde	nee
Kozijn montage-niet-scharnierzijde	ja
14 hoogte verstelling arm	ja
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting	1/2/3/4
CE gecertificeerd volgens	EN1154



Artikelnaam	Art.nr	Kleur	Arm	Vastzetting	Verpakking	Openingsdemping (°)	Sluitsnelheid (°)
DC340-----DEV1-	A000303802	zilver EV1	excl.	optie	per stuk	>75	180-15